

2025年8月 價格改定版

Vity

vol.6

ビティー 廚房・衛生機器カタログ


VITY KITCHEN SANITARY EQUIPMENT CATALOG



保育園のことなら(株)ビティーにおまかせ

ビティーは、保育園・幼稚園・福祉施設等に関わる
様々なお困りごとをサポートします。


1. 保育施設の工事関係全般承ります。
2. 保育施設で必要な機器・用品全般を取り扱っております。
3. 人材紹介など、その他お困りごとの相談も承っております。



厨房設備・設計

3つの総合的な視点から
厨房のご提案

- ①食中毒防止
- ②法令遵守
- ③使いやすさ



建築・リフォーム・ メンテナンス

お客様の思いを形に

厨房、保育室、水回り、外壁、園庭
の改修工事、グリストラップ清掃
などのメンテナンス



給食用品・ 衛生消耗品

保育施設様の用品は
全てビティーへ!!

食器・調理器等の厨房用品、
保育用品、防災用品など



人材紹介

保育士・栄養士など専門職に
特化した人材を紹介



ITサポート

ホームページの新設・改修、パソ
コンのお困りごとなど相談対応

保育施設業界に特化しサポートし続けて30年以上の実績!

あ

| | |
|-----------|----|
| IH コンロ | 19 |
| IH 炊飯器 | 17 |
| IH 調理器 | 20 |
| 上棚 | 24 |
| エアコン | 33 |
| オゾン 除菌・脱臭 | |
| エアフィーノ | 36 |
| 剛腕 | 35 |
| 温水器 | 22 |



か

| | |
|----------------|----|
| 回転釜 | 15 |
| ガスコンロ | 19 |
| ガステーブル | 18 |
| 換気扇 | 34 |
| キッズ洗面台セット×自動水栓 | 31 |
| 給茶機 | 21 |
| 給湯器 | 22 |
| グリストラップ清掃 | 32 |
| 検食用ストッカー・検食用品 | 12 |



さ

| | |
|-------------------------|----------|
| 殺菌庫 | |
| 包丁まな板殺菌庫 | 8 |
| 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫 | 37 |
| 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 | 37 |
| おもちゃ殺菌庫 | 38 |
| 作業台(キャスター付・キャビネット) | 23・24・26 |
| 自動手指洗浄消毒機器 | 29 |
| 浄水器 | 13 |
| 食器消毒保管庫 | 7・8 |
| 食器消毒保管庫 オプション用品 | |
| 食器かご | 8 |
| 食器洗浄機 | 5・6 |
| 食器洗浄機 オプション用品 | |
| 押しネット/専用洗剤/ラック | 6 |
| 食器戸棚 | 25 |
| シンク | 23 |
| スチームコンベクションオーブン | 3・4 |
| スチコン オプション用品 | 3・4 |
| ホテルパン各種(ガストロノームパン・焼き網) | |
| 固体洗剤/スチコンクリーナー/スプレー/フライ | |
| 水栓金具 | 30 |
| 炊飯器 | 16・17 |
| 炊飯器台 | 17・23 |
| 製氷機 | 13 |
| 洗米機 | 16 |

た

| | |
|------------------|----|
| 吊下棚 | 24 |
| 電解次亜水生成装置(ビーコロン) | 14 |

な

| | |
|-----|----|
| 軟水器 | 13 |
|-----|----|

は

| | |
|---------------------|----|
| パンラック | 25 |
| 光触媒 除菌・脱臭機(ターンド・ケイ) | 34 |
| 冷やシンク | 21 |
| フライヤー | 20 |
| プラスチラー | 12 |

や

| | |
|-----|----|
| 湯沸器 | 22 |
|-----|----|

ら

| | |
|---------------|------|
| ライスタンク | 16 |
| ライスロボ | 16 |
| 立体炊飯器 | 16 |
| 冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 | 9～11 |
| ローレンジ | 18 |

わ

| | |
|-----|-------|
| ワゴン | 26～28 |
|-----|-------|

スチコンの導入はお済ですか？

- ・多様な料理を提供
 - ・衛生調理に寄与
 - ・大量調理が可能
 - ・作業環境の改善
- 一台で、焼く・蒸す・揚げる・煮込む・炊く・ゆでるが可能。いろいろなメニューに対応できます。
芯温センサーで食品内部までムラなく均一な加熱調理が可能。
給食を調理してから提供するまでの時間短縮が可能。バザーの時も大活躍!!
かきませ作業不要・厨房周辺温度の低下・掃除が簡単。



スタンダードを極める

基本機能進化させて、より美味しく、より簡単にその性能をさらに極めたシリーズです。

極めた省エネ・省資源

従来のCSWシリーズより庫内寸法はほぼ変わりず、外形と重量がコンパクトになりました。

約
15%
コンパクト

最大
35%
軽量化



- 追熱防止装置 から焚き防止装置 ドアスイッチ 溫調用サーモスタット プレバージ機能 立消え安全装置
(ガス式のみ) (ガス式のみ)



庫内形状・ファン形状を見直し、全段均一な調理を実現

新型のプレートファンを採用しました。従来のファンよりも20%の軽量化と循環率の向上を実現しました。



焼きムラの改善

庫内循環する風の流れをコンピューター解析して全段調理で焼きムラを軽減しました。

スチームコンベクションオーブン CSX-Wシリーズ

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 4050 | ガス式 CSX-GW61 | W870×D770×H 861 mm | ¥2,409,000 (¥2,190,000) |
| 4051 | ガス式 CSX-GW101 | W870×D770×H1073 mm | ¥3,157,000 (¥2,870,000) |
| 4048 | 電気式 CSX-EW61 | W870×D770×H 861 mm | ¥2,310,000 (¥2,100,000) |
| 4049 | 電気式 CSX-EW101 | W870×D770×H1073 mm | ¥3,003,000 (¥2,730,000) |
| 4907 | 専用架台(扉無) | | ¥182,600 (¥166,000) |

■ホテルパン:【GW61・EW61】1/1サイズ6枚 【GW101・EW101】1/1サイズ10枚

小型スチコン

2/3 サイズホテルパン対応! モデルコンパクトで高性能を実現した小型スチームコンベクションオーブンシリーズ。

コンパクトボディ

W700×D590のコンパクト設計で設置場所を選びません。奥行600mmのコールドテーブルにもすっきり収まります。

静音設計

ガス式モデルは燃焼音が静かなブンゼンバーナーを採用しました。狭い厨房でも運転音が気になりません。

クーリング機能

庫内を冷却するクーリング機能を搭載しています。水を拡散しながら冷却する「氷拡散急速冷却機能」も搭載。※(庫内温度200°C以下にて有効) ドアを閉めた状態での冷却も可能クーリングは50°C以下になると自動停止する省エネ設計です。

視認性が向上した

専用液晶ディスプレイを採用

離れた場所からでも運転状況の確認がしやすくなりました。




CSXM-IE5

小型スチームコンベクションオーブン CSXMシリーズ

| コード | タイプ | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| 4111 | ガス式 | CSXM-IG5 | W700×D590×H865 mm | ¥1,188,000 (¥1,080,000) |
| 4110 | 電気式 | CSXM-IE5 | W700×D590×H835 mm | ¥1,078,000 (¥980,000) |

■ホテルパン:【IG5・IE5】2/3サイズ5枚

【焼き網用】※ガストロノームパン 65mm/穴あきガストロノームパン 65mm専用
余分な油を落としたり、粗熱をとるのに便利です。クッキングシートの上に網を乗せることでフタとしても使用可能です。



焼き網

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|---------|--------------------|-----------------|
| 4727 | CGN-12W | 1/2 217×280×H15 mm | ¥4,400 (¥4,000) |
| 4728 | CGN-23W | 2/3 311×280×H15 mm | ¥4,950 (¥4,500) |
| 4729 | CGN-11W | 1/1 480×280×H15 mm | ¥6,270 (¥5,700) |

【野菜の水切り・蒸し物・真空調理用】



穴あきガストロノームパン 65mm

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|----------|--------------------|-------------------|
| 4722 | CGN-126P | 1/2 265×325×H65 mm | ¥7,150 (¥6,500) |
| 4724 | CGN-236P | 2/3 354×325×H65 mm | ¥10,340 (¥9,400) |
| 4726 | CGN-116P | 1/1 530×325×H65 mm | ¥13,200 (¥12,000) |

【煮物・炊飯・炒め物用】



ガストロノームパン 65mm

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|---------|--------------------|-------------------|
| 4713 | CGN-126 | 1/2 265×325×H65 mm | ¥6,930 (¥6,300) |
| 4716 | CGN-236 | 2/3 354×325×H65 mm | ¥9,460 (¥8,600) |
| 4719 | CGN-116 | 1/1 530×325×H65 mm | ¥12,100 (¥11,000) |

※ガストロノームパン、穴あきガストロノームパンにつきましては、深さの浅いタイプもあります。詳しくはお問合せください。

シンプルな操作と効果的な湿度調整により 高品質で多彩な調理を実現

| | | |
|------------|-------------|----------------|
| スパーク 点火 | サーモ スタート | タイマー 付 き |
| 立消 安全装置 | 過熱 安全装置 | 空焚き 安全装置 |



ICC61G

湿度調整機能

湿度は10段階から設定可能。センサーが常に庫内を計測し、必要に応じて加湿除湿を行い、自動で制御。

操作をシンプルに

液晶画面とダイヤルで取り扱いはとても簡単。

5段階のファンスピード

食材に合わせて、ファンスピードを5段階から設定可能。自動ファンブレーキ機能搭載。

プログラミング

調理プログラムは最大12ステップ、100件まで独自にプログラミング。

自動洗浄システム 搭載 自動調理システム

希望の仕上がりを選択するだけで庫内が高精度に自動で制御され、どんな食材も調理も、大きさや状態・投入量に関わらず同時調理であっても誰が操作しても常に安定した結果が保証されます。



ICP101G

| | |
|--|-----|
| | ガス式 |
| | 電気式 |

スチームコンベクションオーブン ICCシリーズ

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 4200 | ガス式 ICC61G | W850×D842×H 754 mm | ¥2,508,000 (¥2,280,000) |
| 4201 | ガス式 ICC101G | W850×D842×H1014 mm | ¥3,430,900 (¥3,119,000) |
| 4205 | 電気式 ICC61E | W850×D842×H 754 mm | ¥2,103,200 (¥1,912,000) |
| 4206 | 電気式 ICC101E | W850×D842×H1014 mm | ¥2,957,900 (¥2,689,000) |
| 4902 | 専用架台(扉無) | | ¥220,000 (¥200,000) |

■ホテルパン:【61G・61E】1/1サイズ6枚 【101G・101E】1/1サイズ10枚

| | |
|--|-----|
| | ガス式 |
| | 電気式 |

スチームコンベクションオーブン ICPシリーズ

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 4203 | ガス式 ICP61G | W850×D842×H 754 mm | ¥3,191,100 (¥2,901,000) |
| 4204 | ガス式 ICP101G | W850×D842×H1014 mm | ¥4,363,700 (¥3,967,000) |
| 4207 | 電気式 ICP61E | W850×D842×H 754 mm | ¥2,676,300 (¥2,433,000) |
| 4208 | 電気式 ICP101E | W850×D842×H1014 mm | ¥3,762,000 (¥3,420,000) |
| 4901 | 専用架台(扉無) | | ¥220,000 (¥200,000) |

■ホテルパン:【61G・61E】1/1サイズ6枚 【101G・101E】1/1サイズ10枚

専用クリーニングアイテム



固体洗剤



SCC-CMP専用



ActiveGreen

ICC-ICP専用

固体洗剤・固体リンス剤・固体ケア剤

| コード | 品名 | 価格(税抜) |
|-------|------------------|-------------------|
| 41306 | 固体洗剤 130個 | ¥27,940 (¥25,400) |
| 41316 | 固体クリアリンス 50個 | ¥13,530 (¥12,300) |
| 41315 | ActiveGreen 150個 | ¥27,060 (¥24,600) |
| 41308 | 固体ケア剤 150個 | ¥23,980 (¥21,800) |

※2017年5月以前に製造のCMP・CPC対応の液体洗剤も取り扱っております、お問い合わせください。

スチコン料理に必須のスプレーオイルです。

- スプレータイプで簡単経済的。
- 原料はオレイン酸とリッチな植物性油脂。
- 食材の風味を変えません。

軽減税率
対象商品

スプレーフライ

| コード | 容量 | 価格(税抜) |
|-------|-------|---------------|
| 62900 | 480ml | ¥1,078 (¥998) |

【焼物・煮物・蒸し物用】

ボラース社独自の二重絞り加工によってねじれを無くし、コーナーには大きなカーブを持たせているため、料理、食材が取り出しやすく、洗浄の際にも汚れが落ちやすい機能重視のデザインです。



ホテルパン (SP5) 65mm

| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------------------|-----------------|
| 4844 | 1/2 322×263×H65 mm | ¥5,720 (¥5,200) |
| 4846 | 2/3 354×325×H65 mm | ¥7,040 (¥6,400) |
| 4843 | 1/1 530×327×H65 mm | ¥8,910 (¥8,100) |

※ホテルパン (SP5)、穴あきホテルパン (SP5)につきましては、深さの違うタイプもあります。詳しくはお問合せください。

【焼物用】

コンベクションオーブンで焼き物に最適なエナメル仕上げ。酸やアルカリ性の食材にも強く、臭いも付きにくく、油汚れも簡単に洗浄できます。



エナメルホテルパン 20mm

| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------------------|-----------------|
| 4848 | 1/2 325×260×H20 mm | ¥6,270 (¥5,700) |
| 4841 | 2/3 352×325×H20 mm | ¥7,260 (¥6,600) |
| 4823 | 1/1 530×325×H20 mm | ¥9,130 (¥8,300) |

※深さの違うタイプもあります。詳しくはお問合せください。



庫内の焼付いた油汚れもスッキリ!!



固体洗剤・固体クリアリンス

| コード | 入数 | 価格(税抜) |
|--------|---------|-----------------|
| 141228 | 2L | ¥2,057 (¥1,870) |
| 41228 | 2L×3本 | ¥6,160 (¥5,600) |
| 41225 | ロック付ボトル | ¥495 (¥450) |

【野菜の水切り・蒸し物・真空調理用】

茶碗蒸しや蒸しプリン、お赤飯やおこわなどの炊飯に使用でき、スチコン料理の際、食材へ均一に蒸気を行き渡らせます。



穴あきホテルパン (SP5) 65mm

| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------------------|-------------------|
| 4837 | 1/2 322×263×H65 mm | ¥8,030 (¥7,300) |
| 4840 | 2/3 354×325×H65 mm | ¥9,020 (¥8,200) |
| 4845 | 1/1 530×327×H65 mm | ¥11,000 (¥10,000) |

【焼物用】

グリル調理時などに使用します。余分な油を落したり焼き色を付けたりすることができます。



ノンステンレスアルミホテルパン 波型

| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------------------|-----------------|
| 4808 | 1/2 322×263×H25 mm | ¥7,700 (¥7,000) |
| 4807 | 2/3 354×325×H25 mm | ¥8,140 (¥7,400) |
| 4801 | 1/1 530×325×H30 mm | ¥9,900 (¥9,000) |

5段階のファンスピード


食材に合わせて、ファンスピードを5段階から設定可能。シュー生地やスフレ・サブレなども理想的な仕上がりに。

高速洗浄

汚れを12分で取り除き清潔な状態に。生産的な時間が増えます。

正確で操作しやすいマニュアルモード

温度は1°C、湿度は1%単位で正確に制御。手動による強制加湿機能も。




専用架台

安心・安全・衛生を追求した、保育園・老人施設・障がい者施設等の、社会福祉法人向け食器洗浄機です。工場出荷時に洗剤濃度の設定を、一般の1/2にしています。

ダイレクトクリーン方式

洗浄槽の汚れを下から強制排水するSMARTiシリーズは、排水を上部から溢れさせるオーバーフロー方式の洗浄では効率の悪かった濁水処理を下から抜き取るダイレクトクリーン方式の採用で、常に洗浄槽の温水をきれいに保つことに成功しました。これにより、洗浄剤の初期洗浄力は長く持続され、洗浄剤の使用量も従来機に比べ(メーカー比)削減することができました。

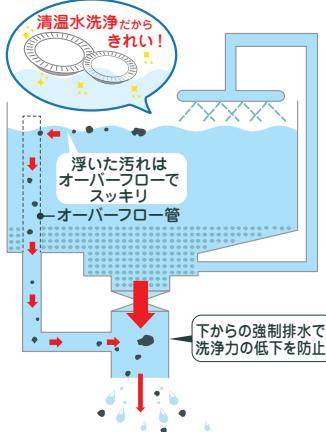

こんな効果が!!

①節水タイプ洗浄槽18L (国内標準60L)

- ・コスト削減が可能
- ・標準時間が短い(全自動式最速)
- ・洗浄剤が少なくてすむ

②洗浄剤使用量を削減(メーカー比)

常に洗浄場がきれいな状態で保つことができるため洗浄剤の使用量も従来機に比べ(メーカー比)削減することができました。

③“かんたん”清掃


- ・ボタン一つで簡単排水
- ・ゴミはゴミ受けカゴでキャッチ



i550-GHA10Nd



ボタンでらくらく操作



強力噴射ですみずみまで洗浄



洗浄湯と残菜を分離
洗浄槽を清潔に保ちます。



SMART i550


| コード | 型式 | 処理能力 | 電源 | 価格(税抜) |
|------|-----|---------|---------|-------------------------|
| 1202 | ガス式 | 59ラック/h | 単相 100V | ¥1,903,000 (¥1,730,000) |
| 1205 | | | 三相 200V | ¥1,936,000 (¥1,760,000) |
| 1208 | | | 単相 100V | ¥1,999,800 (¥1,818,000) |
| 1210 | | | 三相 200V | ¥1,939,300 (¥1,763,000) |
| 1211 | | | 単相 200V | ¥1,972,300 (¥1,793,000) |
| 1212 | | | 三相 200V | |

■サイズ(オープン時):W650×D755×H1806mm

中型ボックスタイプ

オーバーフロー方式

油分や浮いている汚れを上から排水。洗浄湯の汚れを軽減します。

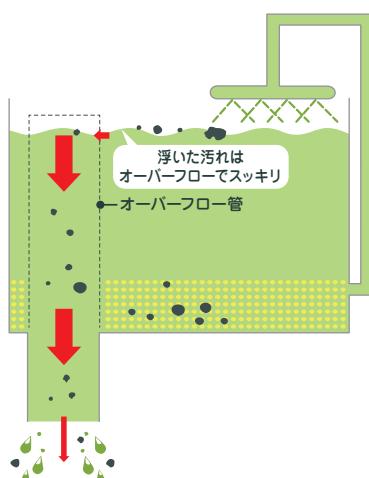

安心・安全・衛生洗浄を実現!

洗浄時間切替と温度表示を標準装備。洗浄場の温度やすすぎの温度を何時でも確認できます。また汚れに合わせて洗浄時間を3段階で選択できます。

◆短40秒◆標準75秒◆長90秒

※すすぎ時間は12秒の固定です。

※単相100V仕様にはすぎ温度表示は付きません。



出し入れしやすい大きな開口!!トレイ・大皿もらくらく洗浄

ドアタイプ食器洗浄機並の洗浄力と余裕の洗浄スペース。安心・安全・衛生を追求したコンパクトボディーの決定版。高さが低いので、上部が台として使えます。

従来機開口寸法を大きく上回る、扉開口寸法360mm。今までのアンダーカウンタータイプ洗浄機では、洗うことができなかつた大皿トレイ、簡単な調理器具も洗うことが出来ます。



SMART AU70


| コード | 型式 | 処理能力 | 電源 | 価格(税抜) |
|------|------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1001 | AU70 | 短65ラック/h:55秒 | 単相 100V | ¥1,263,900 (¥1,149,000) |
| 1002 | | | 標準40ラック/h:90秒 | ¥1,299,100 (¥1,181,000) |
| 1003 | | | 長34ラック/h:105秒 | ¥1,350,800 (¥1,228,000) |

■サイズ(オープン時):W600×D600×H850mm



リードクリーン方式

洗浄ごとに汚れた洗浄槽とすすぎ湯の入れ替えを促進させる排水方式、洗浄槽をきれいな状態で持続させます。洗浄効果を高め、より衛生的・経済的な洗浄を行うことが出来ます。

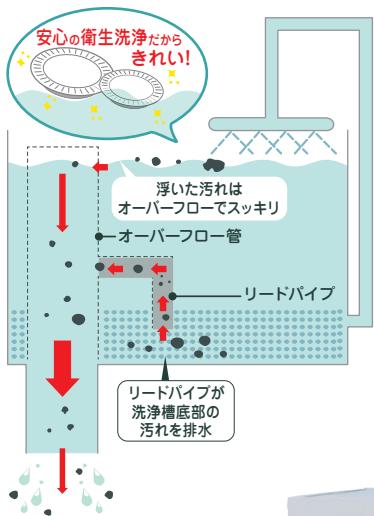

Point1 洗浄槽底部に残る汚れた低温の洗浄湯はリードパイプで排水されてすすぎの清温水が洗浄槽に給湯されるため、保温・衛生効果が持続します。

Point2 洗浄回数に影響されることなく、きれいな温かい洗浄湯で従来方式よりも優れた洗浄効果を発揮します。


安全・安心・衛生洗浄

温度は常時表示
(洗浄・貯湯槽)一目でわかりやすく表示管理が簡単。
※A50単相100Vはお湯の温度は表示されません。



清潔な厨房を!

床上寸法を210mm確保! 排水接続口、給湯(給水)接続口を機器外側に設置することにより清掃作業効率アップ。



驚くほど洗い上がり!!

新型ノズルにより、洗浄力は今まで以上に向上、すすぎ力は独立したノズルチップを採用し、能力はアップ。すすぎ量は最小限(2.2L/ラック)に抑える事が出来ました。



ガス式 電気式

SMART A500

| コード | 型式 | 処理能力 | 電源 | 価格(税抜) |
|------|-----|--------------|---------|------------------------|
| 1413 | ガス式 | A500-GHA10Nd | 57ラック/h | ¥1,646,700(¥1,497,000) |
| 1416 | | | 三相 200V | |
| 1417 | | A500-GHA26N | 67ラック/h | ¥1,670,900(¥1,519,000) |
| 1418 | | | 三相 200V | |
| 1419 | 電気式 | A500-E03 | 34ラック/h | ¥1,472,900(¥1,339,000) |
| 1412 | | A500-E05 | 57ラック/h | ¥1,496,000(¥1,360,000) |
| 1414 | | A500-E10 | 40ラック/h | ¥1,531,200(¥1,392,000) |

■サイズ(オープン時): [A500-GHA10Nd] W600×D600×H1831mm

[A500-GHA26N] W600×D695×H1831mm

[A500-E03、A500-E05、A500-E10] W600×D600×H1831mm

小型ハッチタイプの革命児。クラス最高の扉開口寸法を実現し、すすぎ湯量3リットルの省エネタイプ。省スペースで、使い易い機能と衛生洗浄を実現。

SMART A50

| コード | 型式 | 処理能力 | 電源 | 価格(税抜) |
|------|-----|---------|---------|------------------------|
| 1409 | ガス式 | A50 | 34ラック/h | ¥1,327,700(¥1,207,000) |
| 1415 | | A50-E03 | 34ラック/h | ¥1,376,100(¥1,251,000) |
| 1420 | | A50-E05 | 57ラック/h | ¥1,401,400(¥1,274,000) |
| 1421 | | A50-E10 | 40ラック/h | ¥1,446,500(¥1,315,000) |

■サイズ(オープン時): W600×D600×H1300mm

食器洗浄機オプション用品

<処理能力の目安>

1ラック収納の目安
(大人用食器)

大皿……16枚
茶碗……24個
コップ……36個

皿・茶碗なら何でも洗える万能ラック



BKプレートトレー 85 (EB-2154)

| コード | サイズ(mm) | 価格(税抜) |
|------|--------------|----------------|
| 1604 | 500×500×H115 | ¥6,600(¥6,000) |


箸・スプーン・お玉等、小物が洗えます



BKフラットラック 55 (EB-2154)

| コード | サイズ(mm) | 価格(税抜) |
|------|-------------|----------------|
| 1605 | 500×500×H90 | ¥6,160(¥5,600) |

箸や小物が水の勢いで飛ばないように押さえます



押しネット

| コード | サイズ(mm) | 価格(税抜) |
|------|-------------|----------------|
| 1602 | 450×450×H30 | ¥9,900(¥9,000) |

食器に残った汚れをしっかり落とします。

液体洗剤のため取扱いが容易です。食器洗浄機への注入も簡単!! 12kgと比較的軽量なので、洗剤の交換も楽に行えます。



クリンディe (食器洗浄機用洗剤)

| コード | 容量 | 価格(税抜) |
|-------|------------|----------------|
| 41050 | 10L (12kg) | ¥8,800(¥8,000) |

特殊成分配合により、アルミやアルミ合金の食器を腐食させません。



アルミニウム製の食器・什器も洗浄できる無リン、無塩素の液体タイプ自動食器洗浄機用洗浄剤です。医薬用外薬物に該当しません。

リキッドPA (食器洗浄機用洗剤)

| コード | 容量 | 価格(税抜) |
|-------|------|------------------|
| 41012 | 12kg | ¥9,350(¥8,500) |
| 41030 | 18kg | ¥14,300(¥13,000) |
| 41016 | 25kg | ¥19,800(¥18,000) |

異常時もマイコンが自己診断!!



MSS-5EX-S



VSM-10EX-W

温度と時間を2窓同時表示

温度表示は赤、時間表示は緑で、並列に同時表示。

文字サイズもと大きく見やすい表示です。

運転タイマーが99時間59分まで設定可能。

週間予約タイマー、リレー運転機能付き。



イメージ



電気式 食器消毒保管庫

| コード | 型式 | サイズ | 箇数 | 棚段数 | 電源 | 使用電力 | 価格(税抜) |
|------|----------------|---------------------|----|-----|--------|-------|-------------------------|
| 2325 | MSS-5EX-S | W540×D530×H1830 mm | 5 | 5 | 単相100V | 2.1kw | ¥554,400 (¥504,000) |
| 2020 | VSM-52EX-S | W540×D530×H1830 mm | 5 | 5 | | 3.1kw | ¥625,900 (¥569,000) |
| 2021 | 片面式 VSM-10EX-S | W940×D530×H1830 mm | 10 | 5 | | 3.1kw | ¥822,800 (¥748,000) |
| 2022 | 片面式 VSM-15EX-S | W1340×D530×H1830 mm | 15 | 5 | 三相200V | 4.6kw | ¥959,200 (¥872,000) |
| 2023 | 片面式 VSM-20EB-S | W1830×D530×H1830 mm | 20 | 5 | | 6.2kw | 別途御見積 |
| 2031 | VWM-20EX-S | W940×D930×H1830 mm | 20 | 5 | | 6.2kw | ¥1,053,800 (¥958,000) |
| 2032 | VWM-30EX-S | W1340×D930×H1830 mm | 30 | 5 | | 9.2kw | ¥1,227,600 (¥1,116,000) |
| 2329 | MSS-5EX-W | W540×D530×H1830 mm | 5 | 5 | 単相100V | 2.1kw | 別途御見積 |
| 2260 | VSM-52EX-W | W540×D530×H1830 mm | 5 | 5 | | 3.1kw | ¥677,600 (¥616,000) |
| 2261 | 片面式 VSM-10EX-W | W940×D530×H1830 mm | 10 | 5 | 三相200V | 3.1kw | ¥904,200 (¥822,000) |
| 2262 | 片面式 VSM-15EX-W | W1340×D530×H1830 mm | 15 | 5 | | 4.6kw | ¥1,045,000 (¥950,000) |
| 2271 | VWM-20EX-W | W940×D930×H1830 mm | 20 | 5 | | 6.2kw | ¥1,100,000 (¥1,000,000) |
| 2272 | VWM-30EX-W | W1340×D930×H1830 mm | 30 | 5 | | 9.2kw | ¥1,317,800 (¥1,198,000) |

※食器かご別売

二重の過昇防止装置を装備。マイコンの自己診断能力で、異常の原因をパネルに表示します。



MET-156B-W



イメージ

コントロールパネル

温度と時間を2窓同時表示
表示オートオフ機能を装備し、待機電力を節約します。

作業台+保管庫=省スペース

天板部は作業台として、庫内は食器消毒保管庫として使えますので、厨房内のスペースを有効に生かせます。



電気式 テーブル型食器消毒保管庫

| コード | 型式 | サイズ | 箇数 | 棚段数 | 電源 | 使用電力 | 価格(税抜) |
|------|-----------------|--------------------|----|-----|----|---------------------|--------|
| 2412 | 片面式 MET-156EX-S | W1500×D600×H800 mm | 4 | 2 | | ¥864,600 (¥786,000) | |
| 2413 | 片面式 MET-186EX-S | W1800×D600×H800 mm | 6 | 2 | | ¥992,200 (¥902,000) | |
| 2416 | 片面式 MET-156EX-W | W1500×D600×H800 mm | 4 | 2 | | | 別途御見積 |
| 2417 | 片面式 MET-186EX-W | W1800×D600×H800 mm | 6 | 2 | | | |

■使用電力:3.1kw ■電源:三相200V ※食器かご別売

共通仕様

電気式/電気式テーブルタイプ

■温度設定範囲:0~120°C (但し、雰囲気温度以上) ※MSS-5EX-S・MSS-5EX-Wは0~100°C

■処理時間(参考):食器の場合は90°C設定で60分(初期設定・昇温時間含まず)

■タイマー設定範囲:通常運転/0~99時間59分(1分単位)・及び連続 ※設定温度に到達してからタイマーカウント開始

小人数向け



MSS-2EX-S



MSS-4EX-S

簡単設置の単相100V

少人数向けに最適な小型の食器消毒保管庫です。

動力設備のない場所や狭い場所にも設置が可能です。



電気式 スモールタイプ食器消毒保管庫

| コード | 型式 | サイズ | 箇数 | 棚段数 | 電源 | 使用電力 | 価格(税抜) |
|------|---------------|--------------------|----|-----|--------|--------|---------------------|
| 2322 | 片面式 MSS-2EX-S | W540×D530×H1005 mm | 2 | 2 | | 1.1kw | ¥424,600 (¥386,000) |
| 2323 | 片面式 MSS-3EX-S | W540×D530×H1280 mm | 3 | 3 | 単相100V | 1.35kw | ¥467,500 (¥425,000) |
| 2324 | 片面式 MSS-4EX-S | W540×D530×H1555 mm | 4 | 4 | | 1.35kw | ¥492,800 (¥448,000) |
| 2326 | 片面式 MSS-2EX-W | W540×D530×H1005 mm | 2 | 2 | 単相100V | 1.1kw | |
| 2327 | 片面式 MSS-3EX-W | W540×D530×H1280 mm | 3 | 3 | | 1.35kw | 別途御見積 |
| 2328 | 片面式 MSS-4EX-W | W540×D530×H1555 mm | 4 | 4 | | 1.35kw | |

※食器かご別売



涼しい厨房

温度と時間を2窓同時表示

温度表示は赤、時間表示は緑で、並列に同時表示。文字サイズもと大きく見やすい表示です。

運転タイマーが99時間59分まで設定可能。週間予約タイマー付き。



ガス式 食器消毒保管庫

| コード | 型式 | サイズ | 箇数 | 棚段数 | ガス消費量 | 価格(税抜) |
|------|----------------|---------------------|----|-----|-------|-------------------------|
| 2293 | 片面式 MGS-5EX-S | W630×D530×H1830 mm | 5 | 5 | 3.5kw | ¥1,059,300 (¥963,000) |
| 2294 | 片面式 MGS-10EX-S | W1030×D530×H1830 mm | 10 | 5 | 4.6kw | ¥1,266,100 (¥1,151,000) |
| 2295 | 片面式 MGS-15EX-S | W1430×D530×H1830 mm | 15 | 5 | 5.3kw | ¥1,441,000 (¥1,310,000) |
| 2299 | 片面式 MGW-10EX-S | W630×D930×H1830 mm | 10 | 5 | 4.6kw | ¥1,265,000 (¥1,150,000) |
| 2296 | 片面式 MGS-5EX-W | W630×D530×H1830 mm | 5 | 5 | 3.5kw | ¥1,118,700 (¥1,017,000) |
| 2297 | 片面式 MGS-10EX-W | W1030×D530×H1830 mm | 10 | 5 | 4.6kw | ¥1,344,200 (¥1,222,000) |
| 2298 | 片面式 MGS-15EX-W | W1430×D530×H1830 mm | 15 | 5 | 5.3kw | ¥1,570,800 (¥1,428,000) |
| 2302 | 片面式 MGW-10EX-W | W630×D930×H1830 mm | 10 | 5 | 4.6kw | ¥1,328,800 (¥1,208,000) |

■本体材質:SUS430 ■使用電力:0.16kw※食器かご別売

※赤字の金額は2025年9月からの金額です。



MGS-10EX-W

共通仕様

電気式スモールタイプ/ガス式

■温度設定範囲:0~100°C (但し、雰囲気温度以上) ■処理時間(参考):食器の場合は90°C設定で60分(初期設定・昇温時間含まず)

■タイマー設定範囲:通常運転/0~99時間59分(1分単位)・及び連続 ※設定温度に到達してからタイマーカウント開始

別途:電気工事・ガス工事が必要な場合があります。



MEK-300B



MEK-500B

せまいすき間にピッタリ配置

間口サイズが300mm(MEK-300B)と狭いため、ちょっとしたすき間にも設置が可能で、厨房スペースが有効活用できます。

殺菌灯でしっかり殺菌

殺菌灯からの紫外線は、直射だけでなく鏡面に仕上げられた内壁に反射され、器具をあらゆる面から効率よく殺菌することができます。

木製や樹脂製の器具でも使用可能

殺菌灯では紫外線を当てるだけのため、変形等の心配はなく、包丁やまな板でも安心してお使い頂けます。



うす型包丁まな板殺菌庫(乾燥・紫外線殺菌庫)

| コード | 型式 | サイズ | 収納可能数 | 価格(税抜) |
|------|----------|--------------------|-------------|--------------------|
| 8027 | MEK-300B | W300×D470×H1490 mm | 包丁8本・まな板4枚 | ¥336,600(¥306,000) |
| 8028 | MEK-500B | W500×D600×H1430 mm | 包丁16本・まな板6枚 | ¥361,900(¥329,000) |

操作性

乾燥→殺菌→停止までタイマーメモリによって**ワンタッチ自動運転**が行えます。乾燥と殺菌それぞれの単独運転や連続運転、同時運転も可能です。稼働前の残菌処理や点灯確認ができる「1h殺菌」ボタンや、使用者の誤操作動を防ぐ**管理者ロック**機能など、ご使用環境に応じた便利な機能付。操作面はフラット式のパネルを採用しており掃除が容易で衛生的です。(DS-TKは縦型表示)



見える扉

庫内が見える透明ポリカーボーネート扉を採用。この扉は人体に有害な紫外線はもちろん弱い紫外線(UV-A)も透過させない**UVカット仕様**です。ガラスと違い強い衝撃を受けても**飛散せず**異物混入を防ぎます。また、表面に特殊コーティングを施してあるので傷がつき難くなっています。(写真はDS-113)



衛生的な取手

凹凸の少ない、なめらかなアール形状になっており、手が触れるすべての箇所を拭き掃除でき**二次感染を防ぎます**。また服などが引っ掛かりにくい構造で耐久性にも優れています。(DS-113のみ)



材質

本体や内部器具などの主要部分の材質は耐食性にすぐれた**ステンレスSUS304**を使用しています。庫内は鏡面研磨を施してあるので反射効率が増し殺菌効果を高めています。

衛生的な内部器具類

収納物との接触部分を極力少なくする構造により殺菌効果を上げています。またホコリや水などが溜まり難い構造で衛生的です。全ての受具は**工具不要で脱着**が可能で、掃除が容易で衛生的です。

安全ドアリミット

殺菌運転中にドアを開けても、全てのランプが**即座に消灯**するので、使用者が誤って紫外線を浴びる事はありません。




包丁ガード

包丁受具には、収納物の出し入れの際、**使用者が誤って包丁の刃に触れない**ように頑丈なガードを施しています。

包丁ガード

作業台としても使えるテーブルタイプ




*オプションでテーブルの奥行き延長・**バックガード**タイプへの変更・H800への変更が可能です。

包丁・まな板殺菌庫(乾燥・紫外線殺菌庫)

| コード | 型式 | サイズ | 収納可能数 | 価格(税抜) |
|------|--------|-------------------|-------------|--------------------|
| 8017 | DS-113 | W600×D500×H1030mm | 包丁20本・まな板6枚 | ¥398,200(¥362,000) |

食器消毒保管庫オプション用品




18-8 ステンレス製で丈夫で長持ち。

18-8 食器籠B型 (テーパー付) B-2


| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|------|----------------|----------------|
| 2807 | 390×360×H200mm | ¥7,040(¥6,400) |

このバーがポイント



スタッキングできる食器力ゴ

スタッキングバーを**内側**に倒すと、食器を入れたまま重ねられます。食器が入っていない時は、スタッキングバーを**外側**に倒すと、コンパクトに収納できます。



18-8 スタッキング食器力ゴ B型 B-2中

| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|------|----------------|-----------------|
| 2808 | 395×360×H205mm | ¥10,560(¥9,600) |

The Galilei Xシリーズ

業務用タテ型冷凍冷蔵庫 さらに進化した省エネ技術

環境保全の進化

地球温暖化係数のより低い冷媒への移行

「R1234yf」は微燃性・無毒でオゾン破壊係数がゼロ。


GWP1の冷媒です。^{※1}

自然冷媒である「R600a(イソブタン)」や「R290(プロパン)」も環境に優しい冷媒ですが、強燃性であるため、厳重な安全対策が必要です。

「R1234yf」は、上記の自然冷媒と比べてはるかに取り扱いやすく、安全性が高いことが知られています。^{※2※3}

ご使用の現場で修理点検に対応できるのもR1234yfの大きな特徴です。

●GWP比較

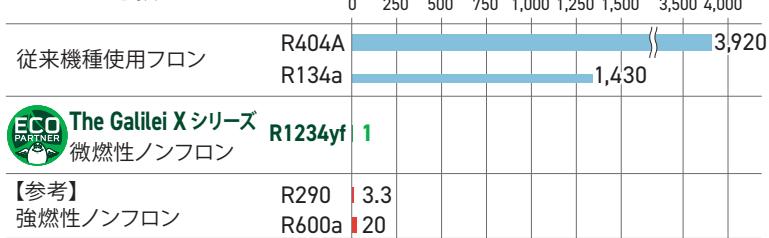

※1 GWP 数値は令和5年経済産業省・環境省告示第3号、経済産業省告示第54号より引用

※2 R1234yfは経済産業省にて代替フロンに代わるグリーン冷媒と公表されています。

「令和5年2月 経済産業省 フロン対策の動向について」より引用

※3 一般社団法人日本冷凍空調工業会 GL-21/GL-23



インバーター

ノンフロン

GRD-081PX

| 幅 | | 内容量 | | |
|----|-------|-----|------|----------|
| 厚型 | 610mm | 冷凍室 | 246L | 冷蔵室 223L |
| | 755mm | 冷凍室 | 317L | 冷蔵室 293L |
| 薄型 | 610mm | 冷凍室 | 192L | 冷蔵室 169L |
| | 755mm | 冷凍室 | 247L | 冷蔵室 224L |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|----------|-----------|-------------------|------------------------|
| 3486 | 厚型 610mm | GRD-061PX | W610×D800×H1950mm | ¥1,454,200(¥1,322,000) |
| 3487 | 型 755mm | GRD-081PX | W755×D800×H1950mm | ¥1,489,400(¥1,354,000) |
| 3480 | 薄型 610mm | GRN-061PX | W610×D650×H1950mm | ¥1,422,300(¥1,293,000) |
| 3481 | 型 755mm | GRN-081PX | W755×D650×H1950mm | ¥1,467,400(¥1,334,000) |



インバーター

ノンフロン


GRD-091PX

| 幅 | | 内容量 | | |
|----|--------|-----|------|----------|
| 厚型 | 900mm | 冷凍室 | 168L | 冷蔵室 560L |
| | 1200mm | 冷凍室 | 239L | 冷蔵室 778L |
| 薄型 | 900mm | 冷凍室 | 129L | 冷蔵室 435L |
| | 1200mm | 冷凍室 | 185L | 冷蔵室 608L |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 3488 | 厚型 900mm | GRD-091PX | W900×D800×H1950mm | ¥1,670,900(¥1,519,000) |
| 3468 | 型 1200mm | GRD-121PX | W1200×D800×H1950mm | ¥1,651,100(¥1,501,000) |
| 3482 | 薄型 900mm | GRN-091PX | W900×D650×H1950mm | ¥1,625,800(¥1,478,000) |
| 3469 | 型 1200mm | GRN-121PX | W1200×D650×H1950mm | ¥1,587,300(¥1,443,000) |


扉スロート構造による省エネ性向上

ドアの内側に立ち上がりがある扉スロート構造により、さらに省エネを実現。



オートクローズ方式扉

扉の閉め忘れをなくす安心のオートクローズ扉。また、75°以上開けたときには開放状態を保持するヒンジを新たに採用。



インバーター

ノンフロン

| 幅 | | 内容量 | | |
|----|--------|-----|------|----------|
| 厚型 | 900mm | 冷凍室 | 352L | 冷蔵室 352L |
| | 1200mm | 冷凍室 | 503L | 冷蔵室 503L |
| 薄型 | 1490mm | 冷凍室 | 646L | 冷蔵室 648L |
| | 900mm | 冷凍室 | 273L | 冷蔵室 273L |
| 薄型 | 1200mm | 冷凍室 | 390L | 冷蔵室 390L |
| | 1490mm | 冷凍室 | 502L | 冷蔵室 504L |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 3400 | 900mm | GRD-092PX | W900×D800×H1950mm | ¥1,794,100(¥1,631,000) |
| 3401 | 厚型 1200mm | GRD-122PX | W1200×D800×H1950mm | ¥1,832,600(¥1,666,000) |
| 3402 | 1490mm | GRD-152PX | W1490×D800×H1950mm | ¥1,962,400(¥1,784,000) |
| 3403 | 900mm | GRN-092PX | W900×D650×H1950mm | ¥1,686,300(¥1,533,000) |
| 3404 | 1200mm | GRN-122PX | W1200×D650×H1950mm | ¥1,722,600(¥1,566,000) |
| 3405 | 1490mm | GRN-152PX | W1490×D650×H1950mm | ¥1,887,600(¥1,716,000) |

| 幅 | | 内容量 | | |
|----|--------|-----|------|------------|
| 厚型 | 1490mm | 冷凍室 | 503L | 冷蔵室 786L |
| | 1790mm | 冷凍室 | 503L | 冷蔵室 1,088L |
| 薄型 | 1790mm | 冷凍室 | 390L | 冷蔵室 845L |
| | 1790mm | 冷凍室 | 503L | 冷蔵室 1,088L |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|-------------|--------------------|------------------------|
| 3478 | 1490mm | GRD-1562PDX | W1490×D800×H1950mm | ¥2,030,600(¥1,846,000) |


| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|-----------|--------------------|------------------------|
| 3456 | 1790mm | GRD-182PX | W1790×D800×H1950mm | ¥2,178,000(¥1,980,000) |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|
| 3455 | 薄型 1790mm | GRN-182PX | W1790×D650×H1950mm | ¥1,982,200(¥1,802,000) |

別途：電気工事・給排水工事が必要な場合があります。

the Galilei Xシリーズ

業務用ヨコ型冷凍冷蔵庫 省エネ技術のさらなる進化

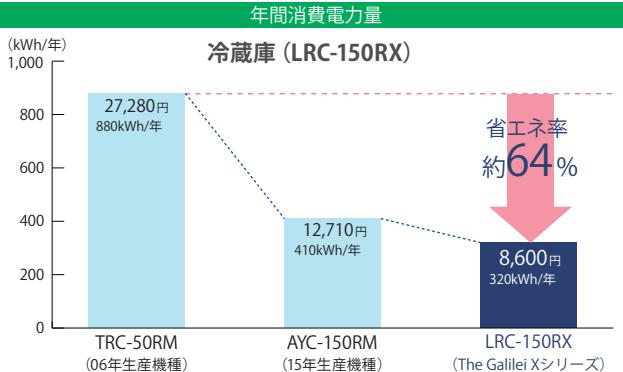

冷蔵庫

インバーター
ノンフロン



LRC-080RX

LRC-150RX



LRC-180RX

※幅1200・1500・1800mmはセンターフリーもあります。

| 厚型 | 幅 | 内容量 | 価格(税抜) |
|----|---------|----------|-------------------------|
| | 755 mm | 冷蔵室 147L | |
| | 900 mm | 冷蔵室 202L | ¥913,000 (¥830,000) |
| | 1200 mm | 冷蔵室 315L | ¥1,035,100 (¥941,000) |
| | 1500 mm | 冷蔵室 429L | ¥1,092,300 (¥993,000) |
| | 1800 mm | 冷蔵室 542L | ¥1,195,700 (¥1,087,000) |

| 薄型 | 幅 | 内容量 | 価格(税抜) |
|----|---------|----------|-------------------------|
| | 755 mm | 冷蔵室 111L | |
| | 900 mm | 冷蔵室 154L | ¥1,195,700 (¥1,087,000) |
| | 1200 mm | 冷蔵室 239L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| | 1500 mm | 冷蔵室 327L | ¥1,285,200 (¥1,170,000) |
| | 1800 mm | 冷蔵室 413L | ¥1,439,900 (¥1,309,000) |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------------------|-------------------------|
| 3458 | 755mm | LRW-080RX | W755×D750×H800mm | ¥871,200 (¥792,000) |
| 3460 | 900mm | LRW-090RX | W900×D750×H800mm | ¥913,000 (¥830,000) |
| 3461 | 1200mm | LRW-120RX | W1200×D750×H800mm | ¥1,035,100 (¥941,000) |
| 3440 | 1500mm | LRW-150RX | W1500×D750×H800mm | ¥1,092,300 (¥993,000) |
| 3462 | 1800mm | LRW-180RX | W1800×D750×H800mm | ¥1,195,700 (¥1,087,000) |
| 3457 | 755mm | LRC-080RX | W755×D600×H800mm | ¥776,600 (¥706,000) |
| 3459 | 900mm | LRC-090RX | W900×D600×H800mm | ¥867,900 (¥789,000) |
| 3428 | 1200mm | LRC-120RX | W1200×D600×H800mm | ¥913,100 (¥821,000) |
| 3429 | 1500mm | LRC-150RX | W1500×D600×H800mm | ¥970,200 (¥882,000) |
| 3433 | 1800mm | LRC-180RX | W1800×D600×H800mm | ¥1,142,900 (¥1,039,000) |

※赤字の金額は2025年9月からの金額です。

冷凍庫

インバーター
ノンフロン



LRC-091FX

LRC-122FX



LRC-183FX

※幅1200・1500mmはセンターフリーもあります。

| 厚型 | 幅 | 内容量 | 価格(税抜) |
|----|---------|----------|-------------------------|
| | 755 mm | 冷凍室 147L | |
| | 900 mm | 冷凍室 202L | ¥1,195,700 (¥1,087,000) |
| | 1200 mm | 冷凍室 315L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| | 1500 mm | 冷凍室 429L | ¥1,285,200 (¥1,170,000) |
| | 1800 mm | 冷凍室 542L | ¥1,439,900 (¥1,309,000) |

| 薄型 | 幅 | 内容量 | 価格(税抜) |
|----|---------|----------|-------------------------|
| | 755 mm | 冷凍室 111L | |
| | 900 mm | 冷凍室 154L | ¥1,195,700 (¥1,087,000) |
| | 1200 mm | 冷凍室 239L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| | 1500 mm | 冷凍室 327L | ¥1,285,200 (¥1,170,000) |
| | 1800 mm | 冷凍室 413L | ¥1,439,900 (¥1,309,000) |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------------------|-------------------------|
| 3408 | 755mm | LRW-081FX | W755×D750×H800mm | ¥1,113,200 (¥1,012,000) |
| 3409 | 900mm | LRW-091FX | W900×D750×H800mm | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| 3410 | 1200mm | LRW-122FX | W1200×D750×H800mm | ¥1,342,000 (¥1,220,000) |
| 3411 | 1500mm | LRW-152FX | W1500×D750×H800mm | ¥1,461,900 (¥1,329,000) |
| 3412 | 1800mm | LRW-183FX | W1800×D750×H800mm | ¥1,603,800 (¥1,458,000) |
| 3413 | 755mm | LRC-081FX | W755×D600×H800mm | ¥1,015,300 (¥923,000) |
| 3414 | 900mm | LRC-091FX | W900×D600×H800mm | ¥1,050,500 (¥955,000) |
| 3415 | 1200mm | LRC-122FX | W1200×D600×H800mm | ¥1,177,000 (¥1,070,000) |
| 3416 | 1500mm | LRC-152FX | W1500×D600×H800mm | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| 3417 | 1800mm | LRC-183FX | W1800×D600×H800mm | ¥1,456,400 (¥1,324,000) |

冷凍冷蔵庫

インバーター
ノンフロン



LRC-121PX

LRC-151PX

| 厚型 | 幅 | 内容量 | 価格(税抜) |
|----|---------|----------|-------------------------|
| | 1200 mm | 冷凍室 145L | |
| | 1500 mm | 冷凍室 202L | ¥1,195,700 (¥1,087,000) |
| | 1800 mm | 冷凍室 165L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| | 1200 mm | 冷蔵室 347L | ¥1,285,200 (¥1,170,000) |
| | 1500 mm | 冷蔵室 110L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| | 1800 mm | 冷蔵室 153L | ¥1,285,200 (¥1,170,000) |
| | 1200 mm | 冷蔵室 106L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| | 1500 mm | 冷蔵室 124L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |
| | 1800 mm | 冷蔵室 265L | ¥1,228,700 (¥1,117,000) |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------------------|-------------------------|
| 3418 | 1200mm | LRW-121PX | W1200×D750×H800mm | ¥1,344,200 (¥1,222,000) |
| 3419 | 1500mm | LRW-151PX | W1500×D750×H800mm | ¥1,401,400 (¥1,274,000) |
| 3420 | 1800mm | LRW-181PX | W1800×D750×H800mm | ¥1,526,800 (¥1,388,000) |
| 3421 | 1200mm | LRC-121PX | W1200×D600×H800mm | ¥1,224,300 (¥1,113,000) |
| 3422 | 1500mm | LRC-151PX | W1500×D600×H800mm | ¥1,265,000 (¥1,150,000) |
| 3423 | 1800mm | LRC-181PX | W1800×D600×H800mm | ¥1,439,900 (¥1,309,000) |

冷凍冷蔵庫

ノンフロン

パススルー冷凍冷蔵庫は、食材のみを一方通行させることができるので衛生管理の向上に有効です。

効率の良い冷却方式

矢印のように庫内の冷却風を循環させています。そのため扉枠周りに直接冷却風が当りにくい構造となっており冷気漏れが少なく効率良く庫内を冷却しています。



GPD-121PX



GPD-122PX

| 幅(品番) | 内容量 | | |
|-------------------|-----|------|----------|
| 1200mm(GPD-121PX) | 冷凍室 | 249L | 冷蔵室 778L |
| 1200mm(GPD-122PX) | 冷凍室 | 524L | 冷蔵室 524L |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|-----------|---------------------|------------------------|
| 3492 | 1200mm | GPD-121PX | W1200×D840×H1950 mm | ¥2,659,800(¥2,418,000) |
| 3493 | | GPD-122PX | W1200×D840×H1950 mm | ¥2,984,300(¥2,713,000) |

冷蔵庫(タテ型・ガラス扉仕様)

ノンフロン



GPD-120RDX-G



GPD-150RDX-G



GPD-180RDX-G

| 幅 | 内容量 |
|--------|-----------|
| 1200mm | 冷蔵室 1147L |
| 1490mm | 冷蔵室 1434L |
| 1790mm | 冷蔵室 1739L |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|--------------|---------------------|------------------------|
| 3424 | 1200mm | GPD-120RDX-G | W1200×D840×H1950 mm | ¥2,374,900(¥2,159,000) |
| 3425 | 1490mm | GPD-150RDX-G | W1490×D840×H1950 mm | ¥2,603,700(¥2,367,000) |
| 3426 | 1790mm | GPD-180RDX-G | W1790×D840×H1950 mm | ¥3,284,600(¥2,986,000) |

冷蔵庫(ヨコ型)

ノンフロン

LPW-150RX
LPL-150RX

LPW-120X、
LPL-120Xも
2ドアです。



オプションでガラス扉仕様に
変更できます。


| 幅 | 内容量 |
|--------|----------|
| 1200mm | 冷蔵室 312L |
| 1500mm | 冷蔵室 417L |
| 1800mm | 冷蔵室 539L |
| 1200mm | 冷蔵室 387L |
| 1500mm | 冷蔵室 529L |
| 1800mm | 冷蔵室 667L |

| コード | 幅 | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|--------|-----------|-------------------|------------------------|
| 3463 | 1200mm | LPW-120RX | W1200×D750×H800mm | ¥1,747,900(¥1,589,000) |
| 3464 | 1500mm | LPW-150RX | W1500×D750×H800mm | ¥1,820,500(¥1,655,000) |
| 3465 | 1800mm | LPW-180RX | W1800×D750×H800mm | ¥2,030,600(¥1,846,000) |
| 3466 | 1200mm | LPL-120RX | W1200×D900×H800mm | ¥1,854,600(¥1,686,000) |
| 3467 | 1500mm | LPL-150RX | W1500×D900×H800mm | ¥1,953,600(¥1,776,000) |
| 3471 | 1800mm | LPL-180RX | W1800×D900×H800mm | ¥2,193,400(¥1,994,000) |

LPW-180RX
LPL-180RX

別途：電気工事・給排水工事が必要な場合があります。

プラストチラーはアツアツの調理品の粗熱取りや、急速冷却・凍結をするための機器です。

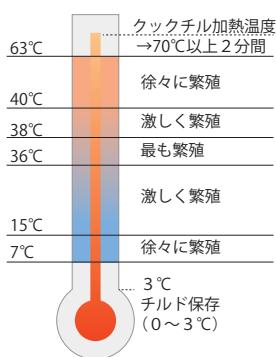

食中毒予防は時間と温度の管理が重要!

自然放冷による危険

自然放冷だと時間がかかり、食中毒危険温度帯に長く食材を置くことになる。

流水冷却による危険

シンクには、細菌や汚れ・食物残渣など食品を汚染するものが沢山! 水はね等により、食材に付着することも。



注意!!



3つのポイント

安全性確保 急速冷却で食中毒菌増殖温度帯(10~60°C)を素早く通過! しっかりと目標温度まで冷却! T-T管理もOK! 決められた庫内での冷却で交差汚染や異物の混入も防げる。

効率向上 ホテルパンをそのまま庫内へ。冷却時間の短縮・作業効率UP。

品質維持 速冷凍・冷却で栄養価を損なわず、おいしさもキープ!

スチコンで調理した料理・温野菜・デザート等をホテルパンのまま急速に冷却できます。
吸込み循環方式による優れた冷却性能・清掃しやすい庫内構造。

- 使う場所を選ばない単相 100V仕様
- 庫内乾燥機能付き



- ヒーター付き芯温計
ストレート型標準装備(1本)



QXF-005SFLT ブラストチラー/ショックフリーザー100V

| コード | 型式 | 重量 | 容量 | 価格(税抜) |
|------|---------------------------|--------|------|------------------------|
| 3232 | QXF-005SFLT | 120 kg | 111L | ¥1,822,700(¥1,657,000) |
| 3233 | QXF-005SFLT 芯温センサー付(最大1本) | | | ¥1,911,800(¥1,738,000) |

■サイズ:W750×D750×H850mm ■電源:100V ■消費電力:冷却時811/811W(50/60Hz)
※ホテルパンは商品には含まれません。

QXF-006SFLT2 ブラストチラー/ショックフリーザー6型ヨコ

| コード | サイズ | 重量 | 容量 | 価格(税抜) |
|------|-------------------|--------|------|------------------------|
| 3231 | W1200×D750×H800mm | 145 kg | 147L | ¥2,178,000(¥1,980,000) |

■電源:200V ■消費電力:冷却時 925/975W (50/60Hz)
※ホテルパンは商品には含まれません。

検食用ストッカー

「検食」保存に適した冷却性能

霜取り手間のいらない、霜なしフリーザー式

冷えムラを抑え、しっかりと冷やす庫内背面吹き出し。小規模の調理施設にもピッタリなコンパクトサイズ。検食の保存がわかり易いように、曜日ごとに収納できます。(7段仕様)



VF-K120X

| コード | サイズ | 質量 | 容積 | 価格(税抜) |
|------|--------------------|-------|------|--------------------|
| 3005 | W460×D585×H1110 mm | 35 kg | 112L | ¥223,300(¥203,000) |

■バスケットサイズ:W306×D186×H94mm
■消費電力:130/130W (50/60Hz)


検食用品

検食の必須アイテムチャックで簡単に密封できます。



検食用品
ビニール袋
スマイルチャック

外容器不要の使い捨てタイプ
なので容器の洗浄不要で検食
作業が簡単です。



使い捨て検食容器トレーSET100枚入 (EB-687)

検食用ビニール袋 スマイルチャック(チャック付ビニール袋)

| コード | 品番 | サイズ | 入数 | 価格(税抜) |
|-------|-----|------------|----------|-----------------|
| 48080 | C-4 | 100×70 mm | 200枚×20袋 | ¥10,120(¥9,200) |
| 48081 | D-4 | 120×85 mm | 200枚×15袋 | ¥8,580(¥7,800) |
| 48082 | E-4 | 140×100 mm | 200枚×13袋 | ¥9,438(¥8,580) |
| 48083 | F-4 | 170×120 mm | 100枚×18袋 | ¥9,108(¥8,280) |
| 48084 | G-4 | 200×140 mm | 100枚×15袋 | ¥9,735(¥8,850) |
| 48085 | H-4 | 240×170 mm | 100枚×10袋 | ¥8,525(¥7,750) |

■厚み:0.04mm

使い捨て検食容器トレーSET100枚入 (EB-687)

| コード | タイプ | サイズ | 中子容量 | 価格(税抜) |
|-------|-----|----------------|------|----------------|
| 48110 | 9穴 | 200×133×H30 mm | 60ml | ¥6,600(¥6,000) |
| 48111 | 12穴 | 197×130×H30 mm | 40ml | |

■セット内容:トレー・シート・日付シール・各100枚入 ■材質:ポリスチレン

製氷機

不純物の少ない透明度の高い氷ができます。

セル方式の自動製氷機です。不純物が少なく透明度の高いキューブアイスを提供します。飲料用として、保冷用として、さまざまな用途で活躍します。

冷却器にアルミニウムを採用(アルミプレート+アルミ格子+アルマイト処理)

冷却器にアルミニウムを採用。アルミ素材をアルマイト処理しており、耐食性が向上しました。アルミのみなので異物が入ません。

ECO(一時停止)モード

営業時間外や休業中の製氷を一時停止するモードを搭載しています。夜間などに余分な製氷運転をしないため、省エネになります。最大24時間まで設定でき、節水・省エネに貢献します。

コンデンサフィルター

機械室パネルを外さず、フィルターの脱着が可能。フィルター清掃時の手間を軽減。



貯氷量
約13.5kg

貯氷量
約17kg

貯氷量
約24kg



FIC-25KTX



FIC-35KTX



FIC-45KTX

製氷機 キューブアイス(アンダーカウンタータイプ)

| コード | 型式 | サイズ | 質量 | 製氷能力(約)(50/60Hz)kg/日 | | 消費電力(50/60Hz) | 価格(税抜) |
|------|-----------|-------------------|-------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | 室温20°C 水温15°C | 室温30°C 水温25°C | | |
| 3305 | FIC-25KTX | W398×D450×H800 mm | 35 kg | 25/28 | 21/23 | 140/165 | ¥550,400(¥500,000) |
| 3306 | FIC-35KTX | W500×D450×H800 mm | 39 kg | 34/37 | 30/33 | 180/205 | ¥710,600(¥646,000) |
| 3307 | FIC-45KTX | W630×D450×H800 mm | 45 kg | 43/46 | 37/41 | 230/270 | ¥895,400(¥814,000) |

軟水器

スチームコンベクションオーブン専用の軟水器カートリッジです。(ケース付)



CN-4000


| コード | 価格(税抜) |
|------|--------|
| 4591 | 本体 |
| 4590 | カートリッジ |

軟水器カートリッジ交換について

加熱機器の使用水量や原水水質により、カートリッジ交換時期は異なります。使用限界を過ぎたカートリッジをそのまま使われると、硬度成分が除去できなくなり、加熱機器の故障につながることがあります。

浄水器

原水中に含まれるカルシウムなどのミネラル成分を残しながら、遊離残留塩素やカビ臭(カルキ臭)、トリハロメタンなどの有機化合物質を除去し、安全でおいしい水をつくります。抗菌活性炭を使用するなど、衛生面でも優れています。



AS-10S(分類I型)

| コード | ろ過流量 | 耐圧試験 | 毎朝放流時間 | 配管接続口径 | 価格(税抜) |
|------|---------|---------|--------|--------|------------------|
| 4596 | 10L/min | 0.75MPa | 10秒 | G1/2 | ¥54,450(¥49,500) |
| 4595 | カートリッジ | | | | ¥19,690(¥17,900) |

ろ材：フィルター 抗菌粒状活性炭 抗菌維持状活性炭
ろ過能力：残留塩素(2 mg/L) / 100,000L 常用使用圧力：0.07 ~ 0.75MPa

浄水器カートリッジ交換について

カートリッジは消耗品です。必ず定期的(最長1年以内)に交換して下さい。交換されないと、浄水能力や衛生性が低下する場合があります。

小型全自動軟水器

「スケールトラブル」
ゼロを目指して

使用水量の多い加熱機器に対応します。
専用の再生剤を投入するだけで継続的に軟水を安定供給することができます。



RP-03DH(耐熱型)

RP-03DM・03DH

| コード | 型式 | 価格(税抜) |
|------|---------|--------------------|
| 4585 | RP-03DM | ¥199,650(¥181,500) |
| 4586 | RP-03DH | ¥211,750(¥192,500) |

全自動軟水器専用再生剤

スケール成分を吸着したイオン交換樹脂を再生します



クリトルディS 5kg×4袋入

| コード | 価格(税抜) |
|------|----------------|
| 4592 | ¥9,240(¥8,400) |

食中毒対策に! HACCPに沿った衛生管理の実現に!

電解次亜水生成装置 [ビーコロン] B.CROON

食の安全と環境に配慮した衛生管理の実現に、
ビーコロン水が効果的!

簡単操作で 希釀作業&濃度調整不要

蛇口をひねるだけの簡単操作。面倒な希釀作業やわずらわしい濃度調整はいりません。

人や環境にやさしい

塩素臭が少なく、使用後は分解も早いので安全性、環境性に優れています。厨房の嫌な臭いを和らげる効果もあります。

※注意1:ビーコロン水は金属を錆びさせる性質がありますので、使用後は十分に水洗いをしてください。
注意2:肌の敏感な人は手荒れする場合がありますので、手袋を着用するか、ハンドクリームなどで手荒れを予防してください。



蛇口をひねるだけの簡単操作。
面倒な希釀作業や濃度調整はいりません。



CL-S60B

低ランニングコスト


原料は水と塩。生成コストは1リットル当たりわずか0.25円です。
(CL-S60B、有効塩素濃度50ppmの時)
※算出基準 水道料金:200円/m³、
電気料金:31円/kwh、塩代:570円/5kg

食材へのダメージが少ない

低濃度&弱アルカリ性。しかも殺菌やすすぎの時間が短いので食材へのダメージが少なくてすみます。

食中毒対策と厨房の衛生管理


- 食材・食品の洗浄・殺菌
- 調理器具類の洗浄・除菌
- ふきん・おしぶりの洗浄・除菌
- 食器などの浸漬除菌

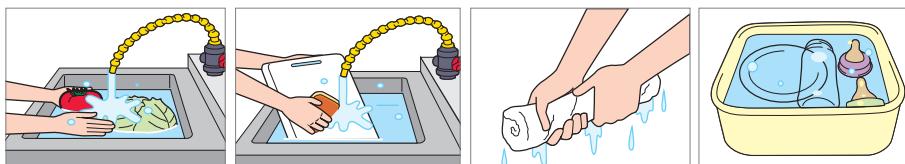

※使用濃度: 200ppm


感染症対策と施設内の衛生管理

- ドアノブ・手すり・便座などの除菌
- 床・壁の洗浄・除菌

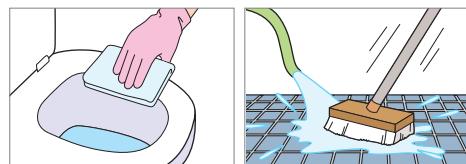


【設置例】


卓上(据え置き)

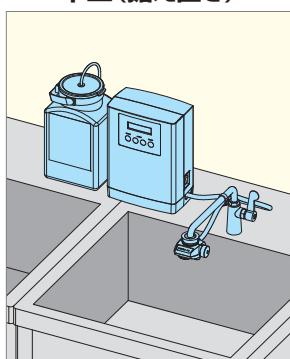

壁掛け

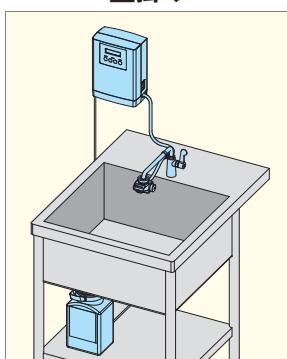

アンダーシンク

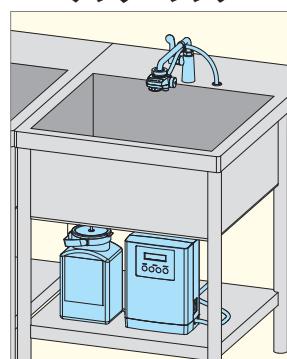

ビーコロン水
専用水栓



既存の水栓



連結ホースを通す
穴の例



塊が出来にくい純度の高い専用塩。



1袋125gで3.5Lの塩水が作れます。
1日10分使用した場合、概ね6~7日
使用可能。

電解次亜水生成装置 専用塩 125g×20袋

| コード | 価格(税抜) |
|-------|-----------------|
| 28711 | ¥4,400 (¥4,000) |

※お湯の使用も含め、飲用や調理用に使用する水栓とは別にビーコロン水専用の水栓(蛇口)を設けてご使用ください。

ビーコロン CL-S60B

| コード | サイズ | 重量 / 容量 | 価格(税抜) |
|-------|---|-----------------------|---------------------|
| 28710 | 本体 W202×D128×H275mm タンク W162×D130×H267mm | 約2.7kg 0.3kg(3.5L) | ¥605,000 (¥550,000) |

■生成水:pH7.5以上
■定格消費電力:130W
■電源:単相100V(50Hz/60Hz)
■周囲温度:5~35°C
■設置環境:換気装置があること
■生成量:6/3/1.5L/分
※別途工事費等必要な場合があります。



GHSL4



GHS

使う人への優しさを備えました：GHSL4

- 立消安全装置 万一の吹き消え、立ち消えに安心、速やかに生ガスの流出をストップ!
- 自動点火装置 点火作業が簡単・確実になり、面倒な点火棒やライターいらず!
- 集中火力調節装置 メインコック一つの操作で強火から中火、弱火、トロ火まで!
- 脚ステンレスチャンネル・ハンドル握リステンレス製・アルミ内釜自盛り付に仕様変更!
- 一体式ギアボックス 軽いハンドル操作で手を挟まれる危険も排除! (GHS共通)
- 釜安全固定装置 加熱中の誤ったハンドル操作による危険を防止! (GHS共通)

ガス回転釜

| コード | 型式 | サイズ (mm) | 水入量 | ガス接続口 | 電源 | 価格 (税抜) |
|------|----------|------------------|-----|-------|--------|---------------------|
| 5030 | GHSL4-23 | W1155×D854×H1525 | 36L | 20A | 23.3kW | ¥578,600 (¥526,000) |
| 5031 | GHSL4-26 | W1259×D927×H1645 | 55L | 20A | 23.3kW | ¥589,600 (¥536,000) |
| 5032 | GHSL4-28 | W1281×D984×H1700 | 80L | 20A | 37.2kW | ¥603,900 (¥549,000) |
| 5008 | GHS-23 | W1200×D826×H1530 | 36L | 20A | 23.3kW | ¥507,100 (¥461,000) |
| 5010 | GHS-26 | W1316×D906×H1645 | 55L | 20A | 23.3kW | ¥522,500 (¥475,000) |
| 5014 | GHS-28 | W1348×D946×H1700 | 80L | 20A | 37.2kW | ¥539,000 (¥490,000) |

■内釜材質：アルミ

ドライシステム厨房に適応したガス回転釜パッケージを3種類ご用意しています。

調理作業中に床をぬらさず、乾いた状態を保つて細菌の繁殖を防ぐドライシステム厨房は、衛生管理のみならず、作業環境の面でも多くのメリットがあります。蒸し暑さがなくなると共に、ビニール製の前掛け・長靴は布製前掛けや運動靴に変わり、快適指数が一気に上がります。ドライ厨房向けガス回転釜パッケージには排水方法の違う3種類があり、いずれも調理時における野菜、お肉のドリップの除去が手軽に行え、作業効率がアップします。

FDパッケージ > フロントドロー式・ポップアップ仕様


釜の前面下部に上下する排水弁があり、釜正面の開閉レバー操作すると開閉します。排水弁は分解洗浄が可能です。



釜正面にある開閉レバー 弁開時 弁閉時

PDパッケージ > センタードロー式・ポップアップ仕様


釜底の中央に上下する排水弁があり、釜正面の開閉レバーを操作すると開閉します。排水弁は分解洗浄が可能です。

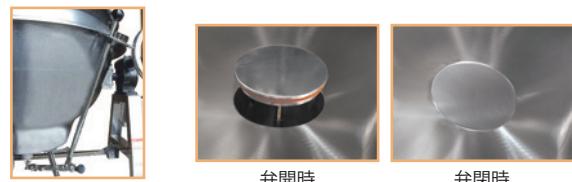

釜正面にある開閉レバー 弁開時 弁閉時

Dパッケージ > センタードロー式・マグネット仕様

釜底の中央にある排水栓とボールバルブの開閉によって排水するスタンダードな排水方式です。排水栓は、排水栓抜き棒の先端にあるマグネットを利用して取り外し、ボールバルブを開けて排水します。

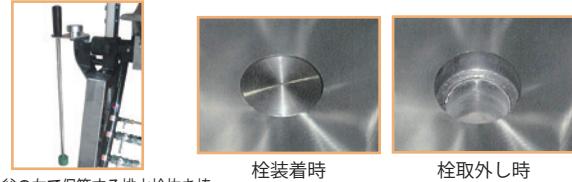

釜の左で保管する排水栓抜き棒 栓装着時 栓取外し時

ドライシステム用オプション >

蓋中折れ機構

蓋を洗浄する際、洗浄水を床に落とさず内釜の中に落とすことができるようした機構です。ステンレス製の蓋アーム、スプリングを使用しているため、洗浄しやすく錆に強く衛生的です。



給水給湯カランボックス

レバー式のカラン(水栓)と配管部を、ステンレス製のパイプとボックスでガードしているため、衛生的で強度に優れています。また、設置時の配管工事も効率的に行えます。




立体炊飯器

涼しいガス立体炊飯器

- 機器外装を二重構造で製作した、機器周囲温度を上昇させにくい低輻射型の炊飯器です。さらに燃焼排気は機器上部後ろの排気筒により集中排気されるため、排気拡散を防ぎます。
- 無洗米炊飯対応
米の洗浄水を節約できる無洗米を美味しく炊き上げます。
(無洗米専用モードを採用)
- 予約炊飯機能付
予約時間は「0:00」～「23:59」の範囲で1分単位にて設定可能。
- おかゆ・雑炊炊飯機能付
おかゆ炊飯時間は「15～60分」の範囲で5分単位にて設定可能。
- 追い炊き炊飯機能付
追い炊き時間は「1～10分」の範囲で1分単位にて設定可能。

【無洗米をご使用になる場合】
必ず取扱説明書をご参照ください。軽くすすぐ・攪拌するなどの前処理が必要になる場合があります。

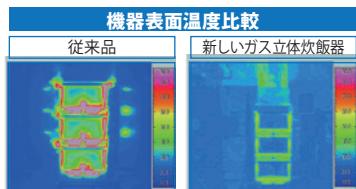

プレミアム立型炊飯器 涼風炊

| コード | 型式 | サイズ | 電機 | ガス接続 | 価格(税抜) |
|------|------------|---------------------------------------|----------------|------|-------------------------|
| 6003 | LG-000-100 | W774×D704×H1,182mm (排気筒までH1,490mm) | 単相 100V 35W | 20A | ¥858,000 (¥780,000) |
| 6004 | LG-000-150 | W774×D704×H1,450mm (排気筒までH1,688mm) | 単相 100V 50W | 20A | ¥1,232,000 (¥1,120,000) |

■ガスのパワーで炊くから速い＆美味

2段式なら最大14kg、3段式なら最大21kgの精米が、約25分でスピード一気に炊き上がります。

■立ち消え・異常温度を検知する安全設計

フレームロッドによる立ち消え安全装置、庫内の異常温度に反応するハイリミットセンサーを備え、安全性を高めています。

■炊き込みご飯も、連続炊飯も可能

通常の炊飯は温度感知方式で、炊き込みご飯や連続炊飯の際は時間制御方式へ手軽に切り替えられます。

■操作基盤を特殊防水加工でガード

制御部分を防水ウレタンで包み、水に弱い基盤を守っています。

■炊飯完了後のメロディー

メロディー3種類と従来のブザーがあります。5段階の音量調節があり、無音にも可能。



ベーシック立型炊飯器

| コード | 型式 | サイズ | 電気消費量 | ガス接続口径 | 価格(税抜) |
|------|---------|--------------------|----------|--------|---------------------|
| 6008 | LGS-100 | W725×D731×H1,127mm | 100V 23W | 20A | ¥638,000 (¥580,000) |
| 6009 | LGS-150 | W725×D731×H1,325mm | 100V 23W | 20A | ¥913,000 (¥830,000) |

■ガス消費量:LGS-100/13A:20.9kW (18,000kcal/h) LP:20.9kW (1.5kg/h)
LGS-150/13A:13.4kW (27,000kcal/h) LP:31.4kW (2.25kg/h)

ライスロボ

ボタンひとつで誰でもおいしいご飯の炊きあがり

炊飯量・水加減・洗い方などの設定から、計量⇒炊き上がりまでの工程を、見やすいカラー画面でくっきり表示。少水量でお米全体に散水できるので洗米時の水の使用量が少なく経済的です。洗米タンク部はワンタッチ分解できるのでメンテナンスが簡単。

KR902NA-A

| コード | 能力 | 価格(税抜) |
|------|----|-------------------------|
| 6032 | 5升 | ¥2,464,000 (¥2,240,000) |

■ガス消費量:11.4kw ■電源:単相100V80W

■サイズ:W540×D643×H1630mm



洗米機

水圧を利用して洗米できるシンプルな循環式洗米機です。

設置スペースを選びませんので、限られたスペースを有効活用できます。

お米にやさしい循環式洗米。水流だけでもみ洗いするので米が碎けず研ぎあがります。

TRW-14D

| コード | 価格(税抜) |
|-------|---------------------|
| 11119 | ¥207,900 (¥189,000) |

■洗米容量:14kg(1斗) ■重量:25.5kg
■サイズ:W500×D600×H800mm



ライスタンク

3種類の計量レバーで正確に計量

1合/5合/1升の3つの計量レバーで、簡単に正確にお米の計量ができます。計量レバーは本体前面より奥に設置され、安全です。
見やすい米残量確認窓つき。

ライスタンク

| コード | 型式 | 貯米量 | 価格(税抜) |
|-------|--------|------|---------------------|
| 11219 | MRT-55 | 55kg | ¥210,100 (¥191,000) |
| 11221 | MRT-70 | 70kg | ¥220,000 (¥200,000) |

■サイズ:MRT-55/W600×D450×H800mm
MRT-70/W600×D600×H800mm



- ・1合～3合の計量レバー
- ・計量ストップバー付

コメラックス ホワイト (EB-2138)

| コード | 型式 | 容量 | 価格(税抜) |
|-------|---------|------|-------------------|
| 11216 | RC-323W | 23kg | ¥11,550 (¥10,500) |
| 11217 | RC-333W | 33kg | ¥13,200 (¥12,000) |
| 11218 | RC-377W | 77kg | ¥38,500 (¥35,000) |

■サイズ:RC-323W/W310×D320×H640mm
RC-333W/W310×D320×H750mm
RC-377W/W390×D510×H870mm

炊飯器



RR-S300CF



RR-S500CF

機器からの輻射熱を抑えた『涼厨』で厨房を涼しく快適に!!

低輻射型ガス厨房機器は、空気断熱構造により機器からの輻射熱を大幅にカット。
万が一、作動中の機器に触れた場合でもヤケドをしにくい業務用厨房機器です。



安全

機器表面温度の低減による
ヤケド解消!

快適

排気集中による厨房環境の改善

清潔


食材のこびり付きが少なく清掃性向上

費用

空調機器換気設備などの運転負荷低減
や増設回避

立消安全装置 使用中にバーナーの火が消えた場合ガスを自動的に遮断します。

炊飯器の表面温度の比較




〈涼厨 炊飯器〉


〈従来型炊飯器〉

炊飯器本体の胴部分を3層構造にし、空気の層を作ることで表面温度を大幅に低減。

厨房内の気流と温度分布イメージ



〈従来機器の厨房〉



〈涼厨機器の厨房〉

排気フードからあふれた熱が、天井付近にたまります。
集中排気方式によりフードからほとんど熱があふれません。

水位目盛が見やすく、お手入れしやすいフッ素加工の内釜

内釜表面がブラック色となり、水位線表記を白色にすることによって、水位目盛が見やすく、より水加減をしやすくなりました。また、外枠はステンレスで、さっと拭くだけ。内釜はフッ素樹脂加工で、ご飯がこびりつかず、お手入れが簡単です。



ガス炊飯器 普及タイプ(涼厨)

| コード | 型式 | 炊飯の目安 | サイズ | 質量 | ガス消費量 | 価格(税抜) |
|------|-----------|----------|-------------------|--------|--|---------------------|
| 6111 | RR-S300CF | 1.0~3.3升 | W490×D435×H442 mm | 17.0kg | 13A:5.52kW (4,750kcal/h)・LPG:5.54kW (0.40kg/h) | ¥110,000 (¥100,000) |
| 6107 | RR-S500CF | 2.0~5.0升 | W566×D506×H442 mm | 20.0kg | 13A:11.0kW (9,500kcal/h)・LPG:10.3kW (0.73kg/h) | ¥126,500 (¥115,000) |

■ガス接続(共通):13A・12Aφ13、LPGφ9.5ガス用ゴム管

炊きムラが少なく、
安定した炊き上がりの普及型炊飯器。

- * RR-300C 最大炊飯量 (6.0L) で約 24 分
 - * RR-400CF 最大炊飯量 (8.0L) で約 20 分
 - * RR-550C 最大炊飯量 (10.0L) で約 22 分
- ※むらし時間は含みません。



RR-300C



RR-400CF



RR-550C

ガス炊飯器 普及タイプ(シンプル/スタンダード)

| コード | 型式 | 炊飯の目安 | サイズ | 質量 | ガス消費量 | 価格(税抜) |
|------|----------|-------------|-------------------|--------|--|-------------------|
| 6112 | RR-300C | 1.1 ~ 3.3 升 | W492×D423×H426 mm | 13.0kg | 13A:5.52kW (4,750kcal/h)・LPG:5.54kW (0.40kg/h) | ¥75,900 (¥69,000) |
| 6110 | RR-400CF | 1.6 ~ 4.4 升 | W569×D485×H419 mm | 15.5kg | 13A:9.30kW (8,000kcal/h)・LPG:9.34kW (0.67kg/h) | ¥98,560 (¥89,600) |
| 6109 | RR-550C | 2.2 ~ 5.5 升 | W569×D485×H447 mm | 16.0kg | 13A:11.0kW (9,500kcal/h)・LPG:10.3kW (0.73kg/h) | ¥93,280 (¥84,800) |

■ガス接続(共通):13A・12Aφ13、LPGφ9.5ガス用ゴム管

IH 炊飯器

鍋自体がヒーターとなり、ガス並みの強い火力で炊き上げます。
旨火ダイヤモンド釜で、うまさが違う。

白米 無洗米 玄米 早炊き
おかゆ すし 炊き込み



SR-PGC54

高い熱効率で釜自体が発熱、強い火力の IH

IH とは、磁力線により釜自体が発熱する加熱方式。
熱効率が 87% とロスが少なく、ガス並みの火力です。

炊きムラを抑える強い W 対流

電源の ON/OFF で火力を調整する独自のデューティー制御を採用。2 つの強い対流を発生させ均一に炊き上げ。

火の通りを良くするステンレス二層厚釜

外側はステンレス、内側は純アルミの二層構造。合金アルミと比べ、熱を約 1.4 倍よく伝え火通りよく炊き上げ。

かまど炊きの技を再現した理想的な火加減

吸水～蒸らしの各工程で微妙な火加減にコントロールし、メリハリの効いた加熱でお米のうま味を引き出します。

炊飯器台(キャスター台付)

上下に各 1 台炊飯器を置く事が可能で
スペースを有効利用する事ができます。
下段はスライド式で炊飯器をそのまま
引き出せて、炊飯作業も容易です。



BW-076CN (バックガードなし)

| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|-------------------|-------------------|
| 16302 | W750×D600×H800 mm | ¥81,400 (¥74,000) |

※バックガードあり炊飯器台は23ページに掲載しています。

豊富なバリエーションでより選びやすい、衛生面に配慮した高品質のガスレンジです。



鍋の移動がスムーズな
フラット五徳仕様。シン
プルな形状により掃除
が簡単に行えます。



本体の前面、側面、底面、後面がステンレス仕様の他、五徳受け、
バーナー受け、汁受け、油受けにもステンレスを使用し品質
アップ。操作つまみの出っ張りを減らすことにより、作業者の
不用意による引っ掛けを防止。

ガステーブル

バックガードサイズ(共通)
H150×厚さ 60 mm



XY-960T-BG



XY-1260T-BG



XY-960T

バックガードなしもあります。
お問い合わせください。

トップバーナー 圧電点火方式

2重バーナー 1重バーナー 1重バーナー
12,000kcal/h φ180 4,000kcal/h φ100 3,000kcal/h φ70

| コード | 型式 | レイアウト | | | | ガス消費量 13Aガス | 価格 (税抜) |
|------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------|------------------------|
| | | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | | |
| 7440 | XY-960T-BG | | | | | 32.6kW (28,000kcal/h) | ¥267,300 (¥243,000) |
| 7441 | XY-1260T-BG | | | | | 37.2kW (32,000kcal/h) | ¥331,100 (¥301,000) |
| 7451 | XY-12603T-BG | | | | | 41.9kW (36,000kcal/h) | ¥331,000 (¥301,000) |
| 7442 | XY-12605T-BG | | | | | 48.8kW (42,000kcal/h) | ¥374,000 (¥340,000) |
| 7444 | XY-1560T-BG | | | | | 51.2kW (44,000kcal/h) | ¥413,600 (¥376,000) |
| 7452 | XY-15603T-BG | | | | | 41.9kW (36,000kcal/h) | ¥354,200 (¥322,000) |
| 7453 | XY-18607T-BG | | | | | 66.5kW (57,000kcal/h) | ¥601,700 (¥547,000) |

トップバーナー 圧電点火方式

2重バーナー 1重バーナー
15,000kcal/h φ180 6,000kcal/h φ100

| コード | 型式 | レイアウト | | | | ガス消費量 13Aガス | 価格 (税抜) |
|------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------|------------------------|
| | | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | | |
| 7445 | XY-975T-BG | | | | | 41.9kW (36,000kcal/h) | ¥294,800 (¥268,000) |
| 7446 | XY-1275T-BG | | | | | 48.8kW (42,000kcal/h) | ¥366,300 (¥333,000) |
| 7456 | XY-12753T-BG | | | | | 52.3kW (45,000kcal/h) | ¥363,000 (¥330,000) |
| 7447 | XY-12755T-BG | | | | | 66.3kW (57,000kcal/h) | ¥408,100 (¥371,000) |
| 7448 | XY-1575T-BG | | | | | 66.3kW (57,000kcal/h) | ¥448,800 (¥408,000) |
| 7459 | XY-15753T-BG | | | | | 52.3kW (45,000kcal/h) | ¥397,100 (¥361,000) |
| 7449 | XY-18757T-BG | | | | | 90.9kW (78,000kcal/h) | ¥629,200 (¥572,000) |

ローレンジ

バックガードサイズ(共通)
H500×厚さ60mm



XY-660L2-SG



XY-960L2-SG



XY-1260L2

サイドガードなしもあります。
お問い合わせください。

トップバーナー 圧電点火方式

2重バーナー
14,400kcal/h φ180 サイドガードサイズH350×奥485×厚1.5mm

| コード | 型式 | レイアウト | | | | ガス消費量 13Aガス | 価格 (税抜) |
|------|--------------|-------|-----|------|-------|--------------------------|------------------------|
| | | 600 | 900 | 1200 | 13Aガス | | |
| 7432 | XY-660L2-SG | | | | | 16.8kW (14,400kcal/h) | ¥202,400 (¥184,000) |
| 7433 | XY-960L2-SG | | | | | 33.6kW (28,800kcal/h) | ¥278,300 (¥253,000) |
| 7434 | XY-1260L2-SG | | | | | 33.6kW (28,800kcal/h) | ¥346,500 (¥315,000) |

トップバーナー 圧電点火方式

2重バーナー
14,400kcal/h φ180 サイドガードサイズH350×奥635×厚1.5mm

| コード | 型式 | レイアウト | | | | ガス消費量 13Aガス | 価格 (税抜) |
|------|--------------|-------|-----|------|-------|--------------------------|------------------------|
| | | 600 | 900 | 1200 | 13Aガス | | |
| 7463 | XY-675L2-SG | | | | | 16.8kW (14,400kcal/h) | ¥249,700 (¥227,000) |
| 7464 | XY-975L2-SG | | | | | 33.6kW (28,800kcal/h) | ¥338,800 (¥308,000) |
| 7465 | XY-1275L2-SG | | | | | 33.6kW (28,800kcal/h) | ¥388,300 (¥353,000) |

立ち消え安全装置付 ガスコンロ

温調機ランプ

設定温度になつたらランプとブザーでお知らせ。



揚げもの温度調節機能

160~220°C(5°C毎)で温度設定が可能。火加減を自動調節します。

タイマー機能

1~99分間(1分毎)で時間設定、自動消火が可能です。

設定記憶


前回設定した温度や時間を記憶。

※設定温度は目安であり、鍋の大きさ、材質、油の量などにより実測温度と異なる場合がございます。特に食材を入れずに点火した状態で放置すると、設定温度より高くなります。

温度を見守る

調理油過熱防止装置

センサーが鍋底の温度を感じ、約290°Cに達すると自動で火力調節し、油の発火を防ぎます。



すばやく調理

高効率バーナー

少ないガス消費量で、高効率化を実現。

優れた耐久性


鋳物五徳を採用

安全な厨房環境

煮こぼれやトロ火調理に時に、万が一火が消えた場合でも自動でガスが止まります。

共通仕様

省スペース化を実現し、45cmの台にも設置OK。



ガスコンロ 温度機能付きタイプ RSB-10T

| コード | サイズ | 質量 | 価格(税抜) |
|------|-------------------|-------|------------------|
| 7203 | W324×D439×H159 mm | 5.6kg | ¥76,230(¥69,300) |

■接続:(ガス)φ9.5mmゴム管 ■ガス消費量:4.2kw(3,610kcal/h)

3段階の火力調整が可能です



立ち消え安全装置付

2口タイプ



ガスコンロ スタンダードタイプ RSB-150PJ

| コード | サイズ | 質量 | 価格(税抜) |
|------|-------------------|-------|------------------|
| 7204 | D330×W325×H111 mm | 2.1kg | ¥17,380(¥15,800) |

■接続:(ガス)φ9.5mmゴム管 ■ガス消費量:5.23kw(4,500kcal/h)

ガスコンロ スタンダードタイプ RSB-211SV

| コード | サイズ | 質量 | 価格(税抜) |
|------|-------------------|-------|------------------|
| 7205 | W542×D275×H151 mm | 7.2kg | ¥48,290(¥43,900) |

■接続:(ガス)φ9.5mmゴム管 ■ガス消費量:7.44kw(6,400kcal/h)

IHコンロ

クリーンで大きなパワーを発揮します。

CIHシリーズのテーブルタイプ・ローレンジタイプは、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」(機械設備工事編)に記載された仕様を標準で満たしています。

機能

- 細やかな温度調整(20段階)
- パネル面が清掃しやすくなりました。



Cタイプ

カウンタータイプ

Tタイプ

テーブルタイプ

Lタイプ

ローレンジタイプ



CIH-46-□C



CIH-96-□□T



CIH-96-□□L

| コード | 型式 | 価格(税抜) |
|------|--------------|------------------------|
| 7157 | CIH-46-□C | ¥525,800(¥478,000) |
| 7158 | CIH-96-□□C | ¥988,900(¥899,000) |
| 7159 | CIH-126-□□□C | ¥1,452,000(¥1,320,000) |
| 7162 | CIH-156-□□□C | ¥1,463,000(¥1,330,000) |

| コード | 型式 | 価格(税抜) |
|------|--------------|------------------------|
| 7153 | CIH-46-□T | ¥556,600(¥506,000) |
| 7154 | CIH-96-□□T | ¥1,024,100(¥931,000) |
| 7155 | CIH-126-□□□T | ¥1,474,000(¥1,340,000) |
| 7156 | CIH-156-□□□T | ¥1,485,000(¥1,350,000) |

| コード | 型式 | 価格(税抜) |
|------|--------------|------------------------|
| 7167 | CIH-46-□L | ¥556,600(¥506,000) |
| 7168 | CIH-96-□□L | ¥1,024,100(¥931,000) |
| 7169 | CIH-126-□□□L | ¥1,474,000(¥1,340,000) |
| 7170 | CIH-156-□□□L | ¥1,485,000(¥1,350,000) |

□には、ユニットの出力(kW)が入ります。

3kW・5kW・6kWなどの組み合わせでも同一価格となります。

□には、ユニットの出力(kW)が入ります。

3kW・5kW・6kWなどの組み合わせでも同一価格となります。

□には、ユニットの出力(kW)が入ります。

3kW・5kW・6kWなどの組み合わせでも同一価格となります。

IH 調理器

ハードな使用に耐えるプロ仕様

| |
|------------|
| 鍋なし自動 OFF |
| 小物自動 OFF |
| 空焼き自動 OFF |
| 切り忘れ自動 OFF |
| 温度過昇防止 |
| 加熱中ランプ |
| 高温注意ランプ |

- IH だから快適・清潔な厨房を実現!
- 長時間の煮込み料理などで気になる炎の立ち消えなどの心配がありません。
- 加熱面がガス機器と違ってスッキリ平ら。汚れても簡単に拭き取りできます。



| |
|--------------|
| 温度過昇防止機能 |
| 空焼き自動 OFF |
| 切り忘れ自動 OFF |
| 鍋なし自動 OFF |
| 揚げ物そり鍋自動 OFF |
| 小物自動 OFF |



厨房用 業務用IHクッキングヒーター KZ-CK2020

| コード | サイズ | 重量 | 価格(税抜) |
|------|-------------------|----------|--------------------|
| 7112 | W600×D453×H100 mm | 約 11.9kg | ¥361,900(¥329,000) |

■電源:単相3線式200V ■電源コード:長さ 約2.0m

■消費電力:4000W(2000W×2)

■機能:一般加熱

■火力調節範囲:タッチ式(6段階)(195W相当～約2000W)

パナソニック 卓上IH調理器 KZ-PH34-K

| コード | サイズ | 重量 | 価格(税抜) |
|-------|------------------|---------|------------------|
| 76005 | W304×D345×H54 mm | 約 2.5kg | ¥24,200(¥22,000) |

■電源:交流100V ■電源コード:長さ 約1.9m

■質量(本体):2.5kg

■消費電力:75W相当～1400W

■揚げ物温度調節(約):140°C～200°C

フライヤー

高感度CAセンサーの採用で、食材投入後の油温低下もすばやく反応し復帰します。



- 運転中に排油バルブを開けてしまった場合、加熱をストップし空焚きを防止。
- 過熱防止装置付。
- パイプ脚の採用により、床の清掃が簡単にでき、厨房を衛生的に保ちます。



CF3-E (スタンダードタイプ)

| コード | 型式 | サイズ | 電気消費量 | ブレーカー容量 | 油量 | 価格(税抜) |
|------|---------|-------------------|-------------|---------|-----|------------------------|
| 9113 | CF3-E13 | W350×D600×H800 mm | 3P200V4.5kW | 20A | 13L | ¥606,100 (¥551,000) |
| 9114 | CF3-E18 | W450×D600×H800 mm | 3P200V6.0kW | 30A | 18L | ¥693,000 (¥630,000) |

■コントロールパネル:デジタル

揚げ油を節約できるオイルセービングフライヤー

標準使用で 年間10万円油のコストダウンを実現!

浸管を横向きにして加熱ゾーンの容量を減らしました。
調理ゾーンの容量・クールゾーンの容量調理能力はそのままです。



当社従来品との比較3日に1回
揚げ油交換油単価400円/Lで計算

- から焚きを行っても、3分程度で燃焼を停止し槽割れを防ぎます。
- 立消え安全装置付・過熱防止装置付。
- 大型の排油ハンドルを採用しました。
- 手を汚さず安全・簡単に排油作業が行えます。
- パイプ脚の採用により、床の清掃が簡単にでき、厨房を衛生的に保ちます。



CF4-GA

| コード | 型式 | サイズ | ガス消費量(13A) | 油量 | 価格(税抜) |
|------|-----------|-------------------|--------------------|-----|------------------------|
| 9109 | CF4-GA13L | W350×D600×H800 mm | 6.4kW(5,500kcal/h) | 12L | ¥282,700 (¥257,000) |
| 9110 | CF4-GA18L | W450×D600×H800 mm | 9.4kW(8,100kcal/h) | 16L | ¥272,800 (¥238,000) |

■コントロールパネル:アナログサーモ仕様

省スペースキッチンに最適な卓上フライヤー



- 10種類のメニューが登録できます。
- 過熱防止装置付。



CF3-ED13C (卓上モデル)

| コード | サイズ | 電気消費量 | ブレーカー容量 | 油量 | 価格(税抜) |
|------|-------------------|-------------|---------|-----|--------------------|
| 9116 | W350×D600×H300 mm | 3P200V4.5kW | 20A | 13L | ¥484,000(¥440,000) |

■コントロールパネル:デジタル

別途:ガス工事・電気工事・給排水工事が必要な場合があります。

シンプルな操作性でコンパクトを極めたフライヤー

- 過熱防止装置付。



CF-ED10C-5 (卓上モデル)

| コード | サイズ | 電気消費量 | ブレーカー容量 | 油量 | 価格(税抜) |
|------|-------------------|-----------|---------|-----|--------------------|
| 9115 | W300×D600×H300 mm | 3P200V5kW | 20A | 10L | ¥469,700(¥427,000) |


■コントロールパネル:デジタル

冷やシンク

お茶冷却の
強い味方です!!


冷却のしくみ

シンク下に設置された冷却装置がシンクに貯まつた、熱くなった水を素早く冷却し、循環させやかんの熱を取っていきます。

*やかんの蓋に水がかか
り生水が混入した…*やかんがおどり転倒
した…

冷やシンクはこんなお悩みを解決します!!

水道水のかけ流し冷却。こんな事でお困りではありませんか?

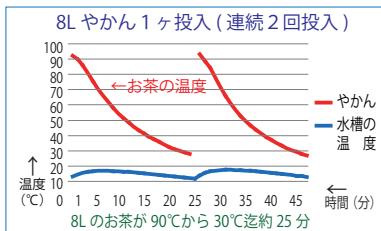

冷やシンク

| コード | サイズ | 重量 | 設定温度範囲 | 価格(税抜) |
|-------|-------------------|------|-----------|--------------------|
| 15510 | W750×D600×H950 mm | 45kg | 10°C～50°C | ¥660,000(¥600,000) |

■冷却能力:1.4/1.5kcal/h(50/60) 外気温度30°C ■消費電力:750W(冷却器650W 循環ポンプ100W)

※バックガード無し(H800mm)もあります。商品についてはお問い合わせください。

冷却機能付 給茶機



AHC-60ET

給水→加熱→煮出し→冷却までを自動で行い、開始から約1時間後には、40°C前後まで冷まされたお茶が上がります。※ガス式の場合約1時間、電気式の場合約2時間

省スペース

加熱・冷却を1台で行います

省エネ

熱効率60%(ガス式の場合)

美味しさ

安定した品質のお茶を提供できます

時間短縮

作業時間1時間で完了(ガス式)

衛生的

毎回確実に沸騰殺菌を行います

作業性アップ

曜日・時間で開始予約可能(電気式のみ)

60Lのお茶を沸かして
冷ます場合の比較表

操作はとっても簡単!

茶葉ボックスの中に茶葉を入れて水量を
セットし開始ボタンを押すだけ!

お茶当番



AHCT-40E 防上型



ウイークリータイマー(電気式のみ)

お好みの曜日・時間に開始予約できます。

水量調整ダイヤル(AHC-60J・AHC-60ETのみ)

40L、50L、60Lと3段階でお茶の量を
調整できます。

| コード | 型式 | サイズ | 容量 | 電気容量 | 価格(税抜) |
|-------|----|--------------|-----|-------------|------------------------|
| 10810 | 置式 | AHC-60J ガス式 | 60L | 単相 100V 20W | ¥1,595,000(¥1,450,000) |
| 10813 | | AHC-60ET 電気式 | | 三相 200V 5kW | ¥1,732,500(¥1,575,000) |
| 10800 | | AHCT-40E 電気式 | | 単相 100V 20W | ¥1,097,800(¥998,000) |
| | | | 40L | 三相 200V 5kW | ¥1,097,800(¥998,000) |

■ガス熱量:AHC-60J/20.9kW

別途:ガス工事・電気工事・給排水工事が必要な場合があります。

新提案 ウルトラファインバブル給湯器

- POINT 1** 洗い作業の負担を軽減します。
(食器等に付着した油汚れが取れやすく、お湯の使用量も軽減。)
- POINT 2** 水まわりの汚れの原因菌を軽減します。
(シンクの汚れや水垢が付きにくく衛生的。)
- POINT 3** 排水管をすっきり清潔に保ちます。
(排水管に溜まった汚れも洗い流されやすくなります。)
- POINT 4** 溜めたお湯にも洗浄効果に期待。
(溜めたお湯の中にもウルトラファインバブルが残り、汚れが落ちやすい。)
- POINT 5** 長時間の洗い作業でも肌の潤いが保てます。
(超微細な気泡が乾燥しやすい冬場でも潤い効果が保てます。)

ウルトラファインバブルとは

直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、細かい隙間にある汚れを落とす作用があり、その洗浄効果から幅広い分野で活用されています。




ガス給湯専用機 RUX-UEシリーズ

| コード | 型式 | 重量 | 価格(税抜) |
|-------|--------------------|------|---------------------|
| 10014 | 24号 RUX-UE2406W(A) | 18kg | ¥271,700 (¥247,000) |
| 10015 | 20号 RUX-UE2006W(A) | 17kg | ¥255,200 (¥232,000) |
| 10890 | メインリモコン MC-135(A) | | ¥15,400 (¥14,000) |

■サイズ:W350×D190×H530mm

ガス給湯器 屋外型

- Q 機能**
- FF+BB**
- 水量サー**ボ
- 温調定温**

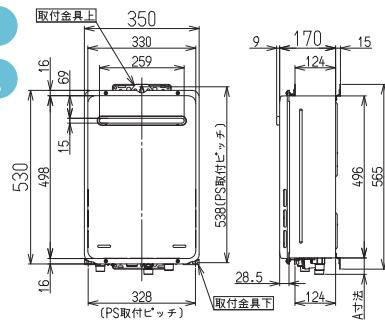

- ・10013 本体 RUX-A2406W(A)-E ¥174,000(税抜)
- ・10890 リモコンMC-135 (A) ¥14,000(税抜)
- ・90321 2芯コネクターケーブル UC-25C-05A (5m) ¥3,300(税抜)
- ・90322 配管カバーUOP-Y101 (K) ¥12,000(税抜)


¥223,630
¥203,300(税抜)

ガス給湯専用機 RUX-Aシリーズ

| コード | 型式 | 重量 | 価格(税抜) |
|-------|---------------------|------|---------------------|
| 10013 | 24号 RUX-A2406W(A)-E | 15kg | ¥191,400 (¥174,000) |
| 10018 | 20号 RUX-A2016W(A)-E | 14kg | ¥176,000 (¥160,000) |
| 10017 | 16号 RUX-A1616W(A)-E | 13kg | ¥168,300 (¥153,000) |

■サイズ:W350×D170×H530mm

- Q 機能**
- FF+BB**
- バイ**パスサー
ボ
- 水量サー**ボ

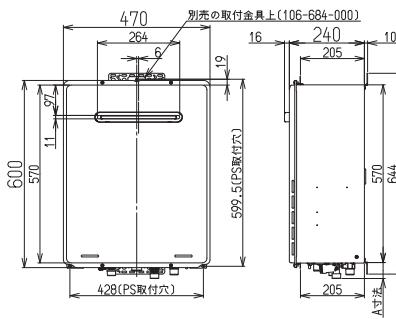

RUXC-A3200W (32号)

| コード | サイズ | 重量 | 価格(税抜) |
|-------|-------------------|------|---------------------|
| 10020 | W470×D240×H600 mm | 25kg | ¥432,300 (¥393,000) |

お茶用湯沸器

ワンタッチ点火のカンタン操作。

燃焼安全装置にフレームロッドを採用していますので失火、不着火の時には素早くガスを遮断するので安全です。



DN-1号
(置台型)



HDN-1号
(壁掛型)

ガス貯蔵式湯沸器

| コード | 型式 | 容量 | 採取量 | 給湯口 | 沸上時間 | 価格(税抜) |
|-------|-------|-----|-------|-------|--------------|---------------------|
| 10817 | DN-1 | 19L | 125 杯 | 15A×2 | 20分(水温15℃から) | ¥356,400 (¥324,000) |
| 10818 | HDN-1 | 21L | 150 杯 | 15A×1 | 22分(水温15℃から) | ¥403,700 (¥367,000) |

■サイズ: DN-1 / W432×D366×H780 mm、HDN-1 / W425×D346×H786 mm

■ガス接続: 15A ■ガス消費量 6.9kw ■給水接続: 15A

別途: ガス工事・電気工事・給排水工事が必要な場合があります。

小型電気温水器

施工が簡単で
ちょっとした洗いものに最適壁掛タイプです。



壁掛貯湯式電気温水器(元止式) iHOT14

| コード | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|-------------------|---------------------|
| 76011 | W319×D242×H533 mm | ¥129,800 (¥118,000) |

シンク



BS1-096



*バックガード無しはN仕様です。
(価格は同じです)
*バックガードのサイズは
H150×厚さ60mmです。



BS2-126

1槽シンク

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|--------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 15600 | BS1-066 | W600×D600×H800mm | ¥82,500 (¥75,000) |
| 15601 | BS1-076 | W750×D600×H800mm | ¥86,900 (¥79,000) |
| 15602 | BS1-096 | W900×D600×H800mm | ¥94,600 (¥86,000) |
| 15603 | BS1-126 | W1200×D600×H800mm | ¥115,500 (¥105,000) |

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|--------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 15604 | BS1-067 | W600×D600×H800mm | ¥97,900 (¥89,000) |
| 15605 | BS1-077 | W750×D600×H800mm | ¥106,700 (¥97,000) |
| 15606 | BS1-097 | W900×D600×H800mm | ¥113,300 (¥103,000) |
| 15607 | BS1-127 | W1200×D600×H800mm | ¥139,700 (¥127,000) |

2槽シンク

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|--------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 15608 | BS2-096 | W900×D600×H800mm | ¥116,600 (¥106,000) |
| 15609 | BS2-126 | W1200×D600×H800mm | ¥123,200 (¥112,000) |
| 15610 | BS2-156 | W1500×D600×H800mm | ¥132,000 (¥120,000) |
| 15611 | BS2-127 | W1200×D750×H800mm | ¥147,400 (¥134,000) |
| 15612 | BS2-157 | W1500×D750×H800mm | ¥180,400 (¥164,000) |

作業台



WS-12060



WB-12060

WS型(スノコ棚)・WB型(ベタ棚)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 16001 | ス WS-6060 | W600×D600×H800 mm | ¥44,770 (¥40,700) |
| 16009 | 棚 WS-12060 | W1200×D600×H800 mm | ¥64,460 (¥58,600) |
| 16024 | ベ WB-6060 | W600×D600×H800 mm | ¥44,770 (¥40,700) |
| 16025 | ダ棚 WB-12060 | W1200×D600×H800 mm | ¥64,600 (¥58,600) |

作業台(片面引出)



WDS-12060



WDB-12060

WDS型(スノコ棚)・WDB型(ベタ棚)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|--------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 16037 | ス WDS-6060 | W600×D600×H800 mm | ¥71,170 (¥64,700) |
| 16038 | 棚 WDS-12060 | W1200×D600×H800 mm | ¥117,040 (¥106,400) |
| 16022 | ベ WDB-6060 | W600×D600×H800 mm | ¥71,170 (¥64,700) |
| 16023 | ダ棚 WDB-12060 | W1200×D600×H800 mm | ¥117,040 (¥106,400) |

作業台(片面引出・三方枠)



WDT-12060

SUS304
アジャスト幅+30 mm

炊飯器台



BW-076C

5升釜で上下2台、同時炊飯可能。
下部はキャスター付きで引き出しひてご使用できます。

WDT型

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|--------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 16600 | WDT-6060 | W600×D600×H800 mm | ¥67,980 (¥61,800) |
| 16601 | WDT-12060 | W1200×D600×H800 mm | ¥109,340 (¥99,400) |

炊飯器台キャスター台付き(バックガードあり)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|--------------|---------|--------------------|---------------------------|
| 16298 | BW-066C | W600×D600×H950 mm | ¥71,500 (¥65,000) |
| 16299 | BW-076C | W750×D600×H950 mm | ¥83,600 (¥76,000) |
| 16300 | BW-126C | W1200×D600×H950 mm | ¥105,600 (¥96,000) |

*バックガードなし炊飯器台は17ページに掲載しています。

その他、各種サイズあります。特注も賜りますので、お問い合わせ下さい。

上 棚

組み合わせて、空間の有効活用ができます。



U2-12040



下部 WDB-12060

支柱は、スマートな
外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで
調節できます。

U2-800型 (高さ800・ベタ2段)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|----------|--------------------|-------------------|
| 22000 | U2-9035 | W900×D350×H800 mm | ¥54,340 (¥49,400) |
| 22002 | U2-12035 | W1200×D350×H800 mm | ¥59,400 (¥54,000) |
| 22004 | U2-15035 | W1500×D350×H800 mm | ¥68,860 (¥62,600) |
| 22006 | U2-18035 | W1800×D350×H800 mm | ¥72,600 (¥66,000) |
| 22001 | U2-9040 | W900×D400×H800 mm | ¥57,420 (¥52,200) |
| 22003 | U2-12040 | W1200×D400×H800 mm | ¥62,920 (¥57,200) |
| 22005 | U2-15040 | W1500×D400×H800 mm | ¥72,600 (¥66,000) |
| 22007 | U2-18040 | W1800×D400×H800 mm | ¥76,560 (¥69,600) |
| 22012 | U2-9050 | W900×D500×H800 mm | ¥66,000 (¥60,000) |
| 22013 | U2-12050 | W1200×D500×H800 mm | ¥72,820 (¥66,200) |
| 22016 | U2-15050 | W1500×D500×H800 mm | ¥79,200 (¥72,000) |
| 22017 | U2-18050 | W1800×D500×H800 mm | ¥83,600 (¥76,000) |

吊下棚 (パイプ棚)


パイプ棚は組み立て方によって上吊にも下支えにもできます。



P-12025 (上吊り)



P-12025 (下支え)



P型 (パイプ棚)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|---------|--------------------|-------------------|
| 21013 | P-7530 | W750×D290×H300 mm | ¥20,020 (¥18,200) |
| 21014 | P-9030 | W900×D290×H300 mm | ¥21,340 (¥19,400) |
| 21015 | P-12030 | W1200×D290×H300 mm | ¥24,530 (¥22,300) |
| 21016 | P-15030 | W1500×D290×H300 mm | ¥28,710 (¥26,100) |
| 21017 | P-18030 | W1800×D290×H300 mm | ¥31,680 (¥28,800) |

*ベタ棚もあります。型式:F(価格は同じです)

JPW型 (パイプ棚2段)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|-----------|--------------------|-------------------|
| 20030 | JPW-7530 | W750×D290×H569 mm | ¥42,460 (¥38,600) |
| 20029 | JPW-9030 | W900×D290×H569 mm | ¥45,100 (¥41,000) |
| 20027 | JPW-12030 | W1200×D290×H569 mm | ¥51,480 (¥46,800) |
| 20039 | JPW-15030 | W1500×D290×H569 mm | ¥59,840 (¥54,400) |
| 20040 | JPW-18030 | W1800×D290×H569 mm | ¥65,780 (¥59,800) |

*ベタ棚もあります。型式:JFW(価格は同じです)

キャビネット作業台



E-12060



ED-12060



EW-12060

E型 (片面ステンレス戸)

| コード | 型式 | サイズ | キャスター無価格 (税抜) | キャスター付価格 (税抜) |
|-------|---------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 17005 | E-12060 | W1200×D600×H800mm | ¥110,110 (¥100,100) | ¥144,870 (¥131,700) |
| 17008 | E-15060 | W1500×D600×H800mm | ¥121,990 (¥110,900) | ¥156,750 (¥142,500) |
| 12060 | E-18060 | W1800×D600×H800mm | ¥145,750 (¥132,500) | ¥180,510 (¥164,100) |
| 17006 | E-12075 | W1200×D750×H800mm | ¥136,400 (¥124,000) | ¥171,160 (¥155,600) |
| 17009 | E-15075 | W1500×D750×H800mm | ¥154,110 (¥140,100) | ¥188,870 (¥171,700) |
| 17011 | E-18075 | W1800×D750×H800mm | ¥179,300 (¥163,000) | ¥214,060 (¥194,600) |

ED型 (片面/引出・ステンレス戸)

| コード | 型式 | サイズ | 引出 | キャスター無価格 (税抜) | キャスター付価格 (税抜) |
|-------|----------|-------------------|----|------------------------|------------------------|
| 17016 | ED-12060 | W1200×D600×H800mm | 3 | ¥132,000 (¥120,000) | ¥166,760 (¥151,600) |
| 17018 | ED-15060 | W1500×D600×H800mm | 4 | ¥156,420 (¥142,200) | ¥191,180 (¥173,800) |
| 17020 | ED-18060 | W1800×D600×H800mm | 4 | ¥175,340 (¥159,400) | ¥210,100 (¥191,000) |
| 17017 | ED-12075 | W1200×D750×H800mm | 3 | ¥155,980 (¥141,800) | ¥190,740 (¥173,400) |
| 17019 | ED-15075 | W1500×D750×H800mm | 4 | ¥183,920 (¥167,200) | ¥218,680 (¥198,800) |
| 17021 | ED-18075 | W1800×D750×H800mm | 4 | ¥203,280 (¥184,800) | ¥238,040 (¥216,400) |

EW型 (両面ステンレス戸)

| コード | 型式 | サイズ | キャスター無価格 (税抜) | キャスター付価格 (税抜) |
|-------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 17025 | EW-12060 | W1200×D600×H800mm | ¥121,770 (¥110,700) | ¥156,530 (¥142,300) |
| 17028 | EW-15060 | W1500×D600×H800mm | ¥136,510 (¥124,100) | ¥171,270 (¥155,700) |
| 17031 | EW-18060 | W1800×D600×H800mm | ¥163,790 (¥148,900) | ¥198,550 (¥180,500) |
| 17026 | EW-12075 | W1200×D750×H800mm | ¥148,280 (¥134,800) | ¥183,040 (¥166,400) |
| 17029 | EW-15075 | W1500×D750×H800mm | ¥168,630 (¥153,300) | ¥203,390 (¥184,900) |
| 17032 | EW-18075 | W1800×D750×H800mm | ¥197,560 (¥179,600) | ¥232,320 (¥211,200) |

*キャスター付は型式の後に-PU100が付きます。例:E-12060-PU100
コードは全て「16999」です。

※キャビネット作業台キャスター付はすべて受注生産になります。

●キャスター付もあります。

プレートキャスター (PU-100)

音が静かで、耐薬品性にも優れたウレタン車 (φ100) を標準装備しています。



食器戸棚



C-15060



CGW-15060

C型 (片面/上下ステンレス戸)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|---------|---------------------|---------------------|
| 19002 | C-7560 | W750×D600×H1800 mm | ¥154,770 (¥140,700) |
| 19004 | C-9060 | W900×D600×H1800 mm | ¥174,680 (¥158,800) |
| 19007 | C-12060 | W1200×D600×H1800 mm | ¥217,140 (¥197,400) |
| 19010 | C-15060 | W1500×D600×H1800 mm | ¥239,910 (¥218,100) |
| 19013 | C-18060 | W1800×D600×H1800 mm | ¥274,120 (¥249,200) |

CWG型 (両面/上ガラス戸・下ステンレス戸)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|
| 19100 | CGW-12060 | W1200×D600×H1800 mm | ¥264,200 (¥240,200) |
| 19101 | CGW-15060 | W1500×D600×H1800 mm | ¥291,280 (¥264,800) |
| 19102 | CGW-18060 | W1800×D600×H1800 mm | ¥348,150 (¥316,500) |
| 19103 | CGW-12075 | W1200×D750×H1800 mm | ¥315,920 (¥287,200) |
| 19104 | CGW-15075 | W1500×D750×H1800 mm | ¥352,110 (¥320,100) |
| 19105 | CGW-18075 | W1800×D750×H1800 mm | ¥410,520 (¥373,200) |

パンラック



ベタ棚(RB3-)もあります。お問い合わせ下さい。



ベタ棚(RB4-)もあります。お問い合わせ下さい。



ベタ棚(RB5-)もあります。お問い合わせ下さい。

RS3型 (スノコ棚3段) 高さ1800mm

| コード | 型式 | サイズ(mm) 間口 奥行 | 価格(税抜) |
|-------|-----------|------------------|---------------------|
| 18077 | RS3-6045 | 588 | ¥58,300 (¥53,000) |
| 18078 | RS3-7545 | 738 | ¥62,260 (¥56,600) |
| 18079 | RS3-9045 | 888 | ¥68,200 (¥62,000) |
| 18080 | RS3-12045 | 1188 | ¥79,090 (¥71,900) |
| 18081 | RS3-15045 | 1488 | ¥88,990 (¥80,900) |
| 18082 | RS3-18045 | 1788 | ¥98,560 (¥89,600) |
| 18083 | RS3-6060 | 588 | ¥64,900 (¥59,000) |
| 18084 | RS3-7560 | 738 | ¥69,520 (¥63,200) |
| 18085 | RS3-9060 | 888 | ¥76,780 (¥69,800) |
| 18086 | RS3-12060 | 1188 | ¥89,980 (¥81,800) |
| 18087 | RS3-15060 | 1488 | ¥101,860 (¥92,600) |
| 18088 | RS3-18060 | 1788 | ¥113,410 (¥103,100) |
| 18090 | RS3-9075 | 888 | ¥83,050 (¥75,500) |
| 18091 | RS3-12075 | 1188 | ¥97,570 (¥88,700) |
| 18092 | RS3-15075 | 1488 | ¥111,760 (¥101,600) |
| 18093 | RS3-18075 | 1788 | ¥124,960 (¥113,600) |

RS4型 (スノコ棚4段) 高さ1800mm

| コード | 型式 | サイズ(mm) 間口 奥行 | 価格(税抜) |
|-------|-----------|------------------|---------------------|
| 18000 | RS4-6045 | 588 | ¥70,840 (¥64,400) |
| 18002 | RS4-7545 | 738 | ¥76,120 (¥69,200) |
| 18005 | RS4-9045 | 888 | ¥84,040 (¥76,400) |
| 18011 | RS4-12045 | 1188 | ¥98,560 (¥89,600) |
| 18017 | RS4-15045 | 1488 | ¥111,760 (¥101,600) |
| 18023 | RS4-18045 | 1788 | ¥124,520 (¥113,200) |
| 18001 | RS4-6060 | 588 | ¥79,640 (¥72,400) |
| 18003 | RS4-7560 | 738 | ¥85,800 (¥78,000) |
| 18006 | RS4-9060 | 888 | ¥95,480 (¥86,800) |
| 18012 | RS4-12060 | 1188 | ¥113,080 (¥102,800) |
| 18018 | RS4-15060 | 1488 | ¥128,920 (¥117,200) |
| 18024 | RS4-18060 | 1788 | ¥144,320 (¥131,200) |
| 18007 | RS4-9075 | 888 | ¥103,840 (¥94,400) |
| 18013 | RS4-12075 | 1188 | ¥123,200 (¥112,000) |
| 18019 | RS4-15075 | 1488 | ¥142,120 (¥129,200) |
| 18025 | RS4-18075 | 1788 | ¥159,720 (¥145,200) |

RS5型 (スノコ棚5段) 高さ1800mm

| コード | 型式 | サイズ(mm) 間口 奥行 | 価格(税抜) |
|-------|-----------|------------------|---------------------|
| 18060 | RS5-6045 | 588 | ¥83,380 (¥75,800) |
| 18066 | RS5-7545 | 738 | ¥89,980 (¥81,800) |
| 18067 | RS5-9045 | 888 | ¥99,880 (¥90,800) |
| 18068 | RS5-12045 | 1188 | ¥118,030 (¥107,300) |
| 18069 | RS5-15045 | 1488 | ¥134,530 (¥122,300) |
| 18070 | RS5-18045 | 1788 | ¥150,480 (¥136,800) |
| 18061 | RS5-6060 | 588 | ¥94,380 (¥85,800) |
| 18071 | RS5-7560 | 738 | ¥102,080 (¥92,800) |
| 18062 | RS5-9060 | 888 | ¥114,180 (¥103,800) |
| 18063 | RS5-12060 | 1188 | ¥136,180 (¥123,800) |
| 18064 | RS5-15060 | 1488 | ¥155,980 (¥141,800) |
| 18065 | RS5-18060 | 1788 | ¥175,230 (¥159,300) |
| 18073 | RS5-9075 | 888 | ¥124,630 (¥113,300) |
| 18074 | RS5-12075 | 1188 | ¥148,830 (¥135,300) |
| 18075 | RS5-15075 | 1488 | ¥172,480 (¥156,800) |
| 18076 | RS5-18075 | 1788 | ¥194,480 (¥176,800) |

キャスター付作業台



WSC-U75型 (スノコ棚)



WBC-U75型 (ベタ棚)


WSC-U75型 (スノコ棚)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|--------------|-------------------|-------------------|
| 16504 | WSC-6045-U75 | W600×D450×H800 mm | ¥44,880 (¥40,800) |
| 16505 | WSC-7545-U75 | W750×D450×H800 mm | ¥48,180 (¥43,800) |
| 16506 | WSC-9045-U75 | W900×D450×H800 mm | ¥52,800 (¥48,000) |
| 16510 | WSC-7560-U75 | W750×D600×H800 mm | ¥54,010 (¥49,100) |
| 16511 | WSC-9060-U75 | W900×D600×H800 mm | ¥59,840 (¥54,400) |

WBC-U75型 (ベタ棚)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|-------|--------------|-------------------|-------------------|
| 16520 | WBC-6045-U75 | W600×D450×H800 mm | ¥44,880 (¥40,800) |
| 16521 | WBC-7545-U75 | W750×D450×H800 mm | ¥48,180 (¥43,800) |
| 16522 | WBC-9045-U75 | W900×D450×H800 mm | ¥52,800 (¥48,000) |
| 16523 | WBC-7560-U75 | W750×D600×H800 mm | ¥54,010 (¥49,100) |
| 16524 | WBC-9060-U75 | W900×D600×H800 mm | ¥59,840 (¥54,400) |

ワゴン棚2段


M02-U75型
(ベタ棚/ガードなし2段)M11-U75型
(ベタ棚/上段ガード付あります)

M02-U75型 (ベタ棚/ガードなし・上段ガード付)

| 型式 | サイズ | コード | ガードなし価格(税抜) | コード | ガード付価格(税抜) |
|--------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| M02-6045-U75 | W600×D450×H800 mm | 23000 | ¥47,190 (¥42,900) | 23010 | ¥55,550 (¥50,500) |
| M02-7545-U75 | W750×D450×H800 mm | 23001 | ¥50,050 (¥45,500) | 23011 | ¥60,940 (¥55,400) |
| M02-9045-U75 | W900×D450×H800 mm | 23003 | ¥53,130 (¥48,300) | 23012 | ¥64,570 (¥58,700) |
| M02-7560-U75 | W750×D600×H800 mm | 23002 | ¥56,870 (¥51,700) | 23013 | ¥68,420 (¥62,200) |
| M02-9060-U75 | W900×D600×H800 mm | 23004 | ¥60,830 (¥55,300) | 23014 | ¥73,150 (¥66,500) |

※上段ガード付きは型式がM11になります。

*ベタ棚/ガード付2段もあります。お問い合わせ下さい。

M12-U75型
(ベタ棚/上段ガード付あります)

ワゴン棚3段

M03-U75型
(ベタ棚/ガードなし3段)

M02-U75型 (ベタ棚/ガードなし・上段ガード付)

| 型式 | サイズ | コード | ガードなし価格(税抜) | コード | ガード付価格(税抜) |
|--------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| M03-6045-U75 | W600×D450×H800 mm | 23054 | ¥59,620 (¥54,200) | 23060 | ¥67,980 (¥61,800) |
| M03-7545-U75 | W750×D450×H800 mm | 23050 | ¥63,910 (¥58,100) | 23061 | ¥74,800 (¥68,000) |
| M03-9045-U75 | W900×D450×H800 mm | 23051 | ¥68,530 (¥62,300) | 23062 | ¥79,970 (¥72,700) |
| M03-7560-U75 | W750×D600×H800 mm | 23052 | ¥74,030 (¥67,300) | 23063 | ¥85,580 (¥77,800) |
| M03-9060-U75 | W900×D600×H800 mm | 23053 | ¥79,970 (¥72,700) | 23064 | ¥92,290 (¥83,900) |

※上段ガード付きは型式がM12になります。


*ベタ棚/ガード付3段もあります。お問い合わせ下さい。

バンパー (別売り)

支柱に取り付けて移動時に
製品や壁面を保護します。

バンパーWPCB (1個)

| コード | 材質 | 価格(税抜) |
|-------|----|-----------------|
| 23070 | ゴム | ¥1,320 (¥1,200) |



扉付きワゴン

特注サイズ承ります

【ご注意】

受注生産の為、返品・交換はお受けできません。

約2週間かかります。納期は別途お問い合わせください。



18-0ドア付配下膳車 HHI-10 (EN-1225)


| コード | 型式 | サイズ (mm) | 有効寸法 (mm) | | | 棚板枚数 | 価格(税抜) |
|-------|------------|----------------|-----------|-----|-------|------|---------------------|
| | | | 幅 | 奥行 | 高さ | | |
| 23425 | SK-10R(1段) | W800×D455×H863 | 750 | 410 | 575×1 | 0 | ¥169,400 (¥154,000) |
| 23426 | SK-11R(2段) | | | | 275×2 | 1 | ¥176,000 (¥160,000) |
| 23427 | SK-11F(3段) | | | | 175×3 | 2 | ¥176,000 (¥160,000) |

■サイズ:W800×D455×H863mm ■耐荷重:本体80kg・中板20kg ■棚板固定式
■車輪:φ100×2自在 / φ100×2固定、エラストマー製

ワイドに使ってコンパクト収納

通路に置いても邪魔にならず置き場所に困りません。
スペースが限られた場所で「機能性」と「収納性」を発揮します。

●開いたままの状態



●折りたたんで収納した場合



無駄なスペースを、
64%カット



片開きでも
使用可能



組み立て不要
すぐ使えます



安定

POINT 1 折りたたみ時の安定性が抜群。

100φの双輪キャスターを使用しているので、半分もしくは完全にたたんだ状態でもワゴン単体でしっかりと自立できる構造になっています。

POINT 2

清潔性・安全性に優れています。

接合部分はすべて「特殊強化樹脂」を使用し、溶接の難点でもある腐食による菌の発生や繁殖などの心配もなく鋭利な部分も出来ないので安全です。



アボジワゴン フチ有り



POINT


フチは肉厚ライン加工のアルミ素材で、傷つきにくい。

| コード | 品番 | サイズ | 折りたたみサイズ | 棚間隔 | 段数 | 重量 | 価格(税抜) |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------|----|------|---------------------|
| 23203 | CEA-2 | W613×D505×H838mm | W613×D200×H940mm | 386mm | 2 | 12kg | ¥108,900 (¥99,000) |
| 23207 | CEA-3 | W613×D505×H958mm | W613×D200×H1060mm | 242mm | 3 | 17kg | ¥145,200 (¥132,000) |
| 23208 | CEA-4 | W613×D505×H1540mm | W613×D200×H1640mm | 344mm | 4 | 25kg | ¥181,500 (¥165,000) |
| 23300 | CEAM-2 | W763×D505×H838mm | W763×D200×H940mm | 386mm | 2 | 15kg | ¥133,100 (¥121,000) |
| 23301 | CEAM-3 | W763×D505×H958mm | W763×D200×H1060mm | 242mm | 3 | 21kg | ¥162,140 (¥147,400) |
| 23302 | CEAM-4 | W763×D505×H1540mm | W763×D200×H1640mm | 344mm | 4 | 28kg | ¥197,230 (¥179,300) |
| 23303 | CEAW-2 | W933×D505×H838mm | W933×D200×H940mm | 386mm | 2 | 17kg | ¥145,200 (¥132,000) |
| 23304 | CEAW-3 | W933×D505×H958mm | W933×D200×H1060mm | 242mm | 3 | 25kg | ¥181,500 (¥165,000) |
| 23305 | CEAW-4 | W933×D505×H1540mm | W933×D200×H1640mm | 344mm | 4 | 31kg | ¥211,750 (¥192,500) |

アボジワゴン フチ無し



フチがないのでトレイなどの出し入れがラク!



| コード | 品番 | サイズ | 折りたたみサイズ | 棚間隔 | 段数 | 重量 | 価格(税抜) |
|-------|----------|-------------------|-------------------|-------|----|------|---------------------|
| 23306 | CEA-2FF | W613×D505×H838mm | W613×D200×H940mm | 386mm | 2 | 12kg | ¥102,850 (¥93,500) |
| 23307 | CEA-3FF | W613×D505×H958mm | W613×D200×H1060mm | 242mm | 3 | 17kg | ¥133,100 (¥121,000) |
| 23308 | CEA-4FF | W613×D505×H1540mm | W613×D200×H1640mm | 344mm | 4 | 25kg | ¥169,400 (¥154,000) |
| 23309 | CEAM-2FF | W763×D505×H838mm | W763×D200×H940mm | 386mm | 2 | 15kg | ¥121,000 (¥110,000) |
| 23204 | CEAM-3FF | W763×D505×H958mm | W763×D200×H1060mm | 242mm | 3 | 21kg | ¥150,040 (¥136,400) |
| 23310 | CEAM-4FF | W763×D505×H1540mm | W763×D200×H1640mm | 344mm | 4 | 28kg | ¥185,130 (¥168,300) |
| 23311 | CEAW-2FF | W933×D505×H838mm | W933×D200×H940mm | 386mm | 2 | 17kg | ¥133,100 (¥121,000) |
| 23312 | CEAW-3FF | W933×D505×H958mm | W933×D200×H1060mm | 242mm | 3 | 25kg | ¥169,400 (¥154,000) |
| 23313 | CEAW-4FF | W933×D505×H1540mm | W933×D200×H1640mm | 344mm | 4 | 31kg | ¥199,650 (¥181,500) |

車輪(グレー色)のみのお取寄せ
(送料別途かかります。)



アボジワゴン車輪

コード

品番

価格(税抜)

(ストッパー付1個)

23201

CAST-1007S

¥6,292 (¥5,720)



アボジワゴン車輪

コード

品番

価格(税抜)

(ストッパー無1個)

23202

CAST-1007

¥5,808 (¥5,280)

その他、各種サイズあります。特注も賜りますので、お問い合わせ下さい。

折りたたみ式作業台ワゴン

上棚は縁がなく段差がないのでトレーの出し入れがスムーズです。
中棚は縁があるので、こぼれ防止になっています。



折り畳み時

- ・組立不要で開封後すぐに使用可能
- ・使用しないときはコンパクト収納



CET-W3-Rno

| コード | サイズ | 折りたたみ時 | 価格(税抜) |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 23103 | W933×D505×H835 mm | W933×D200×H1060 mm | ¥187,550(¥170,500) |

- 自重:16kg ■耐荷重:上棚45kg、中棚30kg
- 材質:棚板・パイプ/ステンレス ジョイント/樹脂 金具/スチール
キャスター/ナイロンエラストマー製φ100mm双輪・対角ストッパー付

折りたたみワゴン

- ワンタッチ操作でコンパクトに収納



●らくらく操作でダブルの安全



折りたたみワゴンを開くときにこのように手を挟むことがあってもシリコンゴムで手を守ります。

折りたたんだ状態からワゴンを開くときにスプリングがあるのでゆっくり開きます。また折りたたむときはワンタッチでらくらく操作。



大径極太静音キャスター

上段は滑り止めがあり安心



衛生的な手押し付き

フックで簡単に固定

ステンレスダブルセーフティ 折りたたみワゴン パタセーフ

| コード | 型式 | 本体使用時サイズ | 価格(税抜) |
|-------|----------|-------------------|--------------------|
| 23104 | 3PT-7548 | W755×D480×H840 mm | ¥130,900(¥119,000) |

- 折りたたみ時の全高:1085mm ■棚 SUS430 ステンレス棚 ■重量:17.5kg
- 棚寸法:上段700×460mm、中段・下段700×480mm
- 棚1段の耐荷重:30kg ■キャスター:φ100mm静音キャスター(ストッパー付き)

サービスワゴン

使う場所や用途を選ばない、軽量でシンプル、コストパフォーマンスに優れたサービスワゴン。

- 多目的にご活用いただけます。
- パイプ部分は、すべてSUS304(18-8)ステンレス製で錆に強く衛生的。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。



ESW-T2



ESW-T3



ESW-T2S



ESW-T3S



エコノミーサービスワゴン

| コード | 品番 | 外寸(W×D×H) | 棚間有効サイズ(高さ) | 天板サイズ | 耐荷重 | 価格(税抜) |
|-------|--------|----------------|---------------------|------------|----------------|------------------|
| 23105 | ESW-T2 | 830×500×817 mm | 350 mm | 750×500 mm | 棚1段15kg/1台30kg | ¥82,500(¥75,000) |
| 23106 | ESW-T3 | 830×500×817 mm | 中段:240 mm、下段:220 mm | 750×500 mm | 棚1段15kg/1台45kg | ¥85,800(¥78,000) |

エコノミーサービスワゴン(天板こぼれ止め付)

| コード | 品番 | 外寸(W×D×H) | 天板枠内有効サイズ | 枠高さ | 耐荷重 | 価格(税抜) |
|-------|---------|----------------|------------|-------|----------------|-------------------|
| 23107 | ESW-T2S | 830×500×817 mm | 690×444 mm | 43 mm | 棚1段15kg/1台30kg | ¥99,550(¥90,500) |
| 23108 | ESW-T3S | 830×500×817 mm | 690×444 mm | 43 mm | 棚1段15kg/1台45kg | ¥102,850(¥93,500) |

- 材質/本体・パイプ部分:SUS304(18-8)ステンレス、天板・棚・床板:メラミン化粧板、縁部:塩ビキャスター:スチール金具φ100mmゴム車・4輪自在(対角ストッパー付き)

- 耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

※台数に関わらず送料が1,500円(税抜)かかります。離島・一部地域は別途追加料金がかかる場合があります。

感染予防・食中毒予防として、効果的な手洗いのために――



WS-3000F



WS-3000BG



WS-3000SL

扉付タイプもあります。
受注生産のため価格・納期はお問い合わせください。



WS-3000F-C5



WS-3000BG-C5

センサー感知で、石けん液、給水、消毒液を自動供給し、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。食品衛生・感染対策が必要とされる環境に最適な手洗い設備です。

広くて使いやすいデザイン

快適な手洗いにこだわり、ノズル下の空間を広くしたデザイン。



衛生的で丈夫なステンレスシンク

衛生面と強度を考慮し、丈夫なステンレス製シンクと金属製ノズルを使用。



薬液補充は手軽で簡単、薬液交換時期をお知らせ

1Lボトルを交換するだけの簡単設計。

ボトルの液がなくなるとノズルのランプ(赤色)が点滅してお知らせ。薬液収納部分は力ギ付き。



石けん液ノズルが泡タイプもあります。
受注生産のため価格・納期はお問い合わせください。

液切れ表示ランプ

各薬液がなくなると点滅します。

石けん液ノズル

センサーが手指を感知し、自動的に液が吐出します。
(水、消毒ノズル共通)

水ノズル

約8L/分(最大1分)
吐水します。

消毒液ノズル


手指センサー
手指の接近を感じます。
※各ノズル下

石けんタンクケース

石けんボトルが入ります。奥にはポンプや制御基盤が入っています。

消毒タンクケース

消毒液ボトルが入ります。奥にはポンプや制御基が入っています。

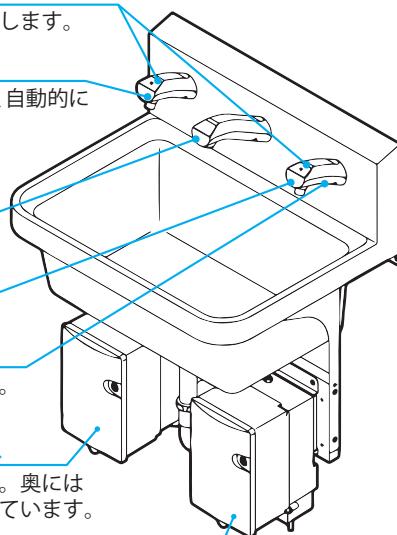

| コード | 型式(石けん液タイプ) | サイズ | 質量(薬液含む) | 石けん液吐出量 | 消毒液吐出量 | 価格(税抜) |
|-------|-------------|-------|---------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| 25036 | WS-3000F-P | 泡タイプ | W570 ×D440 | 「シャボネットP-5」、 その他当社指定の 石けん液 | 約1.8g/0.6秒 | 「ヒビスコールS」、 その他当社指定の消毒液 |
| 25037 | WS-3000F-S | | 約17kg | | 約3ml/秒 | 約1.5ml(最大4秒間) |
| 25018 | WS-3000-P | 液状タイプ | ×H618 mm | | | ¥342,870(¥311,700) |
| 25019 | WS-3000-S | | | | | ¥327,954(¥298,140) |

■設置仕様:壁付型 ■電源電圧:AC100V 50/60Hz(本体DC12V) ■定格消費電力:待機時/1.5W 作動時/WS-3000F…9W WS-3000…6W

■給水接続口:G1/2おねじ ■排水接続口:φ32(壁、床排水VP・VU40) ■ボトル容量:1L

| コード | 型式 | サイズ | 質量(薬液含む) | 石けん液吐出量 | 消毒液吐出量 | 価格(税抜) |
|-------|-------------|-------------------|----------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 25038 | WS-3000SL-P | | | | | ¥432,311(¥393,010) |
| 25039 | WS-3000SL-S | W400×D370×H744 mm | 約 15kg | 「シャボネットP-5」、 その他当社指定の石けん液 | 「ヒビスコールS」、 その他当社指定の消毒液 | |
| 25040 | WS-3000BG-P | | | | 約3ml(1秒間) | 約1.5ml(最大4秒間) |
| 25041 | WS-3000BG-S | W580×D450×H788 mm | 約 17kg | | | ¥527,714(¥479,740) |

■設置仕様:壁付型 ■電源電圧:AC100V 50/60Hz(本体DC12V) ■定格消費電力:待機時/1.5W 作動時/6W ■給水接続口:G1/2おねじ

■排水接続口:φ32(壁、床排水VP・VU40) ■ボトル容量:1L

※使用薬液は、指定の薬液をお使いください。他社の薬液を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

別途:給排水工事・電気工事が必要です。

厨房用水栓



厨房用自在水栓
706-064-13QR ¥8,250(¥7,500)



厨房用左ハンドル横形自在水栓
724-507-13QR ¥9,460(¥8,600)



厨房用横形自在水栓
707-007-13QR ¥9,020(¥8,200)

厨房用水栓



厨房用横形スワン水栓
708-007-13QR ¥9,130(¥8,300)



厨房用左ハンドル立形自在水栓
724-735-13QR ¥10,890(¥9,900)



厨房用立形自在水栓
700-435-13QR ¥10,010(¥9,100)

水栓先端部分



スワンフレキパイプ (300mm) ¥4,840(¥4,400)
795-25 (400mm) ¥5,390(¥4,900)



自在フレキパイプ (300mm) ¥5,060(¥4,600)
795-14 (400mm) ¥5,610(¥5,100)

万能ホーム水栓



共用万能ホーム水栓(かぎ式)
7015B ¥6,050(¥5,500)

シングルレバー混合栓



シングル混合水栓 ハンドシャワー・吐水切替タイプ (92162)
TKS05305JA ¥78,320(¥71,200)



サーモスタット混合水栓 (92164)
TBV03401J1 ¥57,200(¥52,000)



シングル混合水栓 (92163)
TKS05310J ¥46,200(¥42,000)

シングルレバー混合栓



シングルレバー混合栓
192-128 ¥42,900(¥39,000)

2ハンドル混合栓



2ハンドル混合栓
KM8GNR2 ¥24,684(¥22,440)

散水ホース触手



散水ジョイント万能パイプ
076-001 ¥2,310(¥2,100)

安心安全 非接触で手を洗おう! 施工・ご相談・お見積り承ります

キッズ洗面セット×自動水栓 (単水栓)

お子様たちの「手洗い 習慣化」を自動水栓で応援します。



手洗いは、園児が身につけるべき大切な生活習慣。

その第一歩に、簡単に手洗い習慣が身につく自動水栓がおすすめです。

子供たちの安全

多くの子供たちが利用する手洗い場の水栓を非接触化できます。

保育士さんの負担軽減に

手が汚れている時でも、かざすだけで吐水・手洗いが可能です。

リフォームにも


電源にAC100Vコンセントがあれば既設品の入替も可能です。



キッズ洗面セット対応自動水栓
E1700L 通常価格
¥102,300
(税抜価格¥93,000)



■納まり例 (3歳児用・2口水栓)

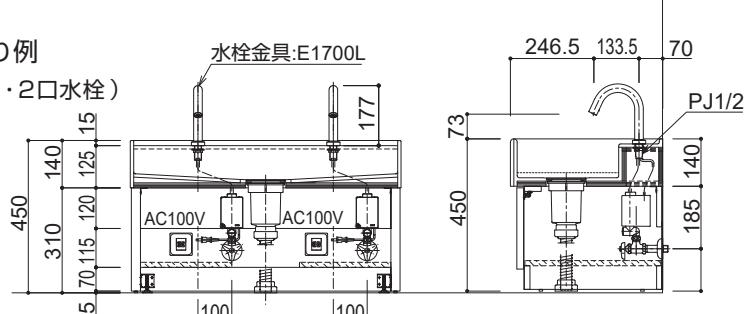

※2歳児用の場合、電磁弁ユニットを斜めに傾けて納めてください。

■自動水栓に変更した場合のプラン価格例（価格例は税抜価格です）



| | | ※ケンドン式です。 | | | | | |
|-----------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 品名 | 品番 | 設計価格(税抜) | 品番 | 設計価格(税抜) | 品番 | 設計価格(税抜) | |
| 2歳児用 H=400mm | 大型手洗いシンク | KMV411AGW1 | ¥232,400 | KMV412AGW1 | ¥283,200 | KMV413AGW1 | ¥342,500 |
| | メラミンキャビネット | YEC□6A | ¥94,700 | YEC□6B | ¥114,200 | YEC□6C | ¥165,100 |
| | 自動水栓 | E1700L | ¥93,000 | E1700L | ¥93,000×2 | E1700L | ¥93,000×3 |
| | セット合計価格 | ¥420,100 | | ¥583,400 | | ¥786,600 | |
| 3歳児用 H=450mm | 大型手洗いシンク | KMV111AGW1 | ¥232,400 | KMV112AGW1 | ¥283,200 | KMV113AGW1 | ¥342,500 |
| | メラミンキャビネット | YEC□1A | ¥95,500 | YEC□1B | ¥114,900 | YEC□1C | ¥165,000 |
| | 自動水栓 | E1700L | ¥93,000 | E1700L | ¥93,000×2 | E1700L | ¥93,000×3 |
| | セット合計価格 | ¥420,900 | | ¥584,100 | | ¥788,000 | |
| 4歳児用 H=550mm | 大型手洗いシンク | KMV111AGW1 | ¥232,400 | KMV112AGW1 | ¥283,200 | KMV113AGW1 | ¥342,500 |
| | メラミンキャビネット | YEC□2A | ¥97,500 | YEC□2B | ¥117,000 | YEC□2C | ¥170,600 |
| | 自動水栓 | E1700L | ¥93,000 | E1700L | ¥93,000×2 | E1700L | ¥93,000×3 |
| | セット合計価格 | ¥422,900 | | ¥586,200 | | ¥792,100 | |

●上記表は一例です。この他、4人用、5人用の設定やイラストタイプのキャビネットもご用意しています。※キャビネット品番内□には化粧板略号(上段略号)が入ります。(例:YEC404TH 6A)

グリストラップは厨房室の油・ゴミを受ける装置です。 集まつた油・ゴミは必ず除去して下さい。毎日の清掃が基本です!!

グリストラップの掃除を怠ると…

グリストラップ清掃作業の基準

害虫の発生





① バスケットの掃除は1日1回

悪臭の発生



③ ゴミ・残渣の掃除は1ヶ月に1回位

排管詰まり

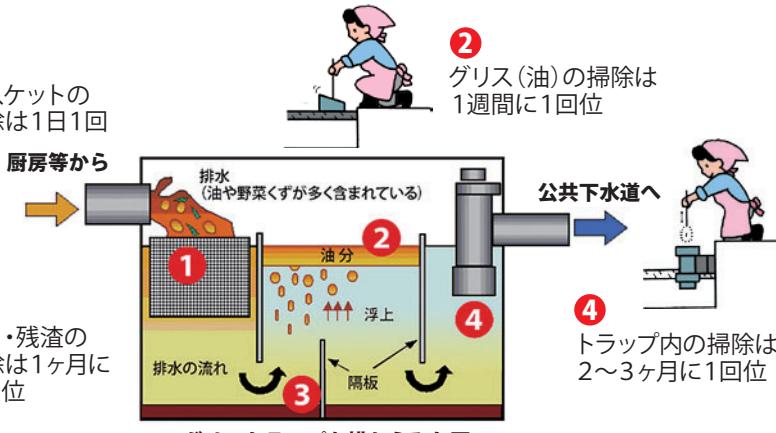

ご提案 その1 オゾン改善システム



リースの場合2つの特典!!

- ① 工事費サービス
- ② 6年間メンテナンス保証付(リース期間中は修理費無料)
※ポンプとオゾン発生体は、保証除外品となります。
※落下による破損等の使用上の責に帰する修理に関しては有償修理となります。

グリストラップ専用排水浄化オゾン装置 仙水AS-1000DS

| コード | ポンプ型式 | サイズ(突起物含まず) | 価格(税抜) |
|-------|--------|--|------------------------------|
| 76055 | AP-30P | 本体/W264×D168×H271mm プロア/AP-30P、W191×D174×H186mm | ¥858,000(¥780,000) ※工事代別途 |
| 76056 | AP-60G | AP-60G、W216×D174×H199mm | |

■重量:本体/約5.5kg ■プロア/AP-30P 3.9kg AP-60G 5.8kg

月々¥13,530(税抜¥12,300)×72回(6年リース)

※リース終了後、無償譲渡条件です。再リース不要で継続使用できます。

- ・グリストラップ内の油脂分をオゾンのエアレーションで攪拌することにより、水と油を乳化させます。
- ・オゾンの強力な酸化力により悪臭を分解します。
- ・グリストラップ内でオゾンを発生する事により、ゴキブリ・小バエ等の害虫がいなくなります。(廃油・汚泥が固化するとゴキブリの産卵場所となります)
- ・グリストラップ内の大腸菌等の細菌に対して殺菌効果があります。
- ・オゾン改善システムを導入する事により、掃除がしやすい作業環境を作ります。

施工前



施工2日後(可動中)



施工2日後(エアーポンプ停止)



ご提案 その2 高圧洗浄・クリーニング

施工時間は約半日かかります。現場状況により、施工金額は変わります。

施工・ご相談・お見積り承ります

施工前



施工中(給食室高圧洗浄中)



施工中(グリストラップ洗浄)



施工後



◆厨房用エアコン（てんつり）

厨房に求められるお手入れのしやすさ、使い勝手の良さを実現

| | | | |
|-----------|---|------------------|--|
| 室内ユニット形状 |  | | |
| シングル | 80型(3馬力相当) | 140型(5馬力相当) | |
| 同時/個別・ツイン | 160型(6馬力相当) | 280型(10馬力相当) | |
| サイズ | 1136×650×H295 mm | 1520×650×H295 mm | |

スポットクリーニングも可能（オプション）

スポットダクト（オプション）を吹き出し口横へ取り付ければ（左右同時取り付け可能）スポットクリーニングも可能です。

汚れに強いステンレスボディを採用

外装ボディ面は、汚れに強くサビにくいステンレス。※1
油汚れの多い厨房でもお手入れが容易です。

※1 天面、背面など一部の外装は除きます。

ファン清掃など、メンテナンスが簡単

分割可能なファンケーシングおよびワンタッチで取り外し可能な吹き出しグリルの採用により、各部の清掃が容易にできます。

◆てんかせ4方向

4方向個別ルーバー設定で気流をコントロール



| | | | |
|-----------|---|-----------------|--|
| 室内ユニット形状 |  | | |
| シングル | 63型(2.5馬力相当) | 140型(5馬力相当) | |
| 同時/個別・ツイン | 140型(5馬力相当) | 280型(10馬力相当) | |
| サイズ | 950×950×H248 mm | 950×950×H298 mm | |

4方向個別ルーバー設定で気流をコントロール

4つのルーバーを独立して角度調整できる個別ルーバー設定機能を搭載。たとえば、風当たりを抑えたい方向は横吹き、風を送りたい方向はスイングにするなど、環境やニーズに応じて気流設定が可能です。

15°吹きで人に風が当たりにくい

（イメージ図）



◆てんつり

インテリアと調和する薄くシンプルなデザイン

| | | | |
|-----------|---|-----------------|--|
| 室内ユニット形状 |  | | |
| シングル | 80型(3馬力相当) | 140型(5馬力相当) | |
| 同時/個別・ツイン | 160型(6馬力相当) | 280型(10馬力相当) | |
| サイズ | 1270×690×H235mm | 1580×690×H235mm | |



イラストはイメージです。

◆システム構成（全機種共通）

シングル



ツイン



※組み合わせ自由



◆かべかけ

全機種前面フラットパネル採用

| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| 室内ユニット形状 |  | | |
| シングル | 40型(1.5馬力相当) | 80型(3馬力相当) | |
| 同時/個別・ツイン | 80型(3馬力相当) | 160型(6馬力相当) | |
| サイズ | 900×230×H300mm | 1150×245×H33mm | |

室面積と機器の能力・システムの構成等については弊社担当者までお尋ね下さい。

◆産業用有圧換気扇

厨房用 メッシュタイプ 羽根径25cm~35cm




■変化寸法表 (単位mm)

| 形名 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| EFC-25MSB | 379 | 374 | 294 | 92 | 330 | 318 | 29 | 68 |
| EFC-30MSB | 429 | 424 | 344 | 117 | 380 | 358 | 34 | 83 |
| EFC-35MSB | 484 | 479 | 399 | 122 | 435 | 409 | 39 | 60 |

■共通特長

- 金属羽根採用
- 高静圧、大風量設計
- 強弱速調付
- 油受け付
- 3芯キャブタイヤケーブル付
- 色調はステンレス地色
(本体枠は亜鉛鉄板地色)

■外形図

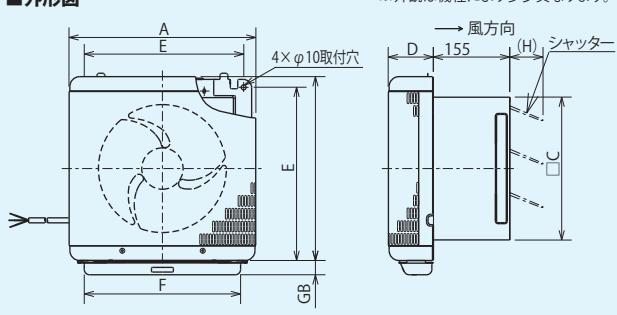

※外観は機種により多少異なります。

■特性・仕様一覧

| コード | 形名 | 羽根径(cm) | 電源 | 極数(P) | 速調 | 50Hz | | | | 60Hz | | | | 質量(kg) | 価格(税抜) | | | | |
|-------|------------|---------|------|-------|----|----------|--------|-------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|-----------|---------|------|---------------------|
| | | | | | | 風量(m³/h) | 騒音(dB) | 電流(A) | 消費電力(W) | 最大負荷電流(A) | 起動電流(A) | 風量(m³/h) | 騒音(dB) | 電流(A) | 消費電力(W) | 最大負荷電流(A) | 起動電流(A) | | |
| 24005 | EFC-25MSB2 | 25 | 100V | 4 | 強 | 960 | 37.5 | 0.46 | 41 | 0.59 | 0.87 | 1080 | 41.5 | 0.47 | 46 | 0.63 | 0.81 | 8.2 | ¥82,610 (¥75,100) |
| | | | | | 弱 | 790 | 33 | 0.37 | 37 | 0.47 | 0.63 | 850 | 36 | 0.39 | 38 | 0.48 | 0.58 | | |
| 24020 | EFC-30MSB2 | 30 | 100V | 4 | 強 | 1540 | 44 | 0.58 | 51 | 0.86 | 1.53 | 1720 | 47 | 0.67 | 66 | 1 | 1.45 | 10.3 | ¥99,110 (¥90,100) |
| | | | | | 弱 | 1150 | 37.5 | 0.49 | 49 | 0.63 | 0.85 | 1050 | 35.5 | 0.55 | 55 | 0.62 | 0.76 | | |
| 24021 | EFC-35MSB2 | 35 | 100V | 4 | 強 | 2320 | 48 | 0.95 | 89 | 1.6 | 2.7 | 2640 | 52 | 1.22 | 120 | 1.98 | 2.6 | 12.7 | ¥132,000 (¥120,000) |
| | | | | | 弱 | 2000 | 45 | 0.7 | 66 | 1.1 | 1.5 | 1880 | 44 | 0.91 | 86 | 1.1 | 1.4 | | |

※過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2倍を目安にしてください。 電流・消費電力を基準に過負荷保護装置を選定しないでください。

◆光触媒除菌・脱臭機

Kaltech

Flagship KL-F01 大空間タイプ

[フラッグシップ]

※カルテックの光触媒除菌脱臭機は、除菌脱臭に特化した空気清浄機の一種です。



光触媒フィルター + 花粉フィルター

“大空間”床置き 60畳タイプ

除菌・脱臭機

「光触媒技術」で空気中の悪臭成分や有害物質、ウイルスなどを分解し、キレイな空気へと浄化します。

| | | | | |
|------------|----------------------|------|------|------|
| コード | 28092 | | | |
| 消臭・脱臭方式 | 光触媒フィルター + 花粉フィルター | | | |
| 電源(定格入力) | AC100V 50-60Hz共用 | | | |
| 適用空間(目安)*1 | 約60畳(約93m²) (30分) | | | |
| 風量モード | ターボ | 強 | 弱 | 静音 |
| 消費電力 | 135W | 103W | 64W | 58W |
| 運転音 | 62dB | 56dB | 47dB | 36dB |
| 外形寸法 | W736 × D203 × H544mm | | | |
| 質量 | 約16kg | | | |
| 電源コード長さ | 1.8m | | | |
| 価格(税抜) | ¥418,000 (¥380,000) | | | |

*1 メーカー基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

TURNED K
光触媒除菌・脱臭機/ターンド・ケイ

KL-W01 16畳タイプ

吸着フィルターなしでも
脱臭・除菌力がちがう光触媒技術

光触媒フィルターが有機物を分解

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|
| コード | 28009 | | |
| 消臭脱臭方式 | 光触媒フィルター | | |
| ACアダプター | 定格入力:AC100V 50-60Hz共用 定格出力:DC24V | | |
| 適用空間(目安)*1 | 約16畳(約25m²) (60分) | | |
| 風量モード | 強 | 弱 | 静音 |
| 消費電力 | 40W | 35W | 33W |
| 1時間あたりの電気代*2 | 約1.08円 | 約0.95円 | 約0.90円 |
| 運転音 | 44dB | 39dB | 20dB |
| 待機時 消費電力 | 約0.7W | | |
| 外形寸法 | W440 × D83 × H435mm | | |
| 質量 | 約3.0kg | | |
| 電源コード長さ | 約3.5m (ACアダプター約2+電源コード約1.5) | | |
| 価格(税抜) | ¥67,650 (¥61,500) | | |

*1 メーカー基準にて、臭気を60分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境による)

*2 新電力料金目安単位27円/kWh(税込)で計算しています。

| | | | |
|-------------|-----------------|--|--|
| コード | 28104 | | |
| KL-W01用スタンド | ¥9,900 (¥9,000) | | |

終業後は**自動運転**で空間全体をオゾンにより**除菌・脱臭!**


始業時には清潔な状態で作業を開始!

GO ONE 剛腕


■データに裏付けられた性能

一般的な食中毒菌の場合、CT値100程度^{※1}で十分な除菌効果が期待できます。
殺菌灯などと違い空気の触れる部分はオゾンにより除菌・脱臭効果が期待できます。
※1 CT値とは濃度ppm×接触時間minの積
※メーカー調べ

食中毒菌の効果立証試験

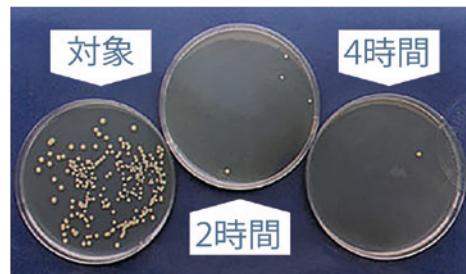


黄色ブドウ球菌

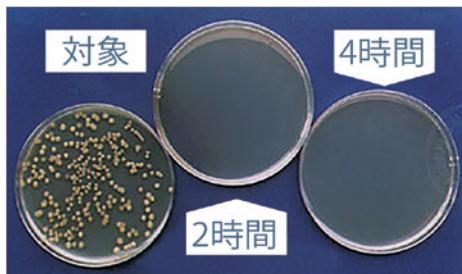

腸炎ビブリオ

オゾンエアー噴霧時間と浮遊菌数の関係

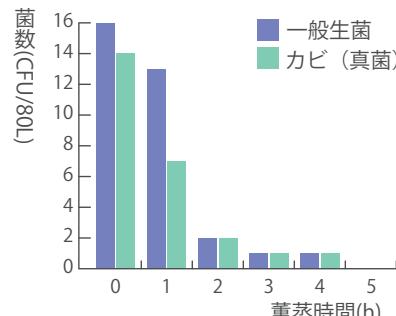

■**メリット1
強力
除菌・脱臭**

■**メリット2
安全性能**

■**メリット3
低コスト**

■剛腕のここがスゴイ!

■**メリット1 手間がかからず強力除菌・脱臭**

終業後の人々のいない時間帯に、タイマーにより自動で空間全体をオゾンの力で除菌・脱臭します。オゾンは残留性がないため、始業時もふき取りなどの手間もなく、そのまま作業を開始できます。

■**メリット2 オゾンを自動で分解**

通常3時間程度でオゾンは元の酸素へ戻りますが、剛腕はオゾン分解機能を搭載しており、より早くオゾンを分解し安心してご使用頂けます。

■**メリット3 コンパクトで低コスト**

棚の上などに簡単に設置でき、導入したその日から使用できます。ランニングコストは、電気と空気のみ。活性炭フィルター以外の消耗品はありません。

対象空間：40坪程度まで

除菌 **浮遊ウィルス** **脱臭**

24時間タイマー仕様

セットした時間になると毎日稼働します。
厨房での夜間運転など、設置して使う場合に便利です。

GO ONE
剛腕
ポータブルオゾン除菌脱臭機

GWD-1000TR2



ポータブルオゾン除菌脱臭機

剛腕 GWD-1000TR2

| コード | 76088 |
|----------|--|
| オゾン発生量 | 250/500/750/1000mg/h (20°C 60%RH時) 4段階 |
| ファン風量 | 1.37m ³ /min |
| オゾン回収機能 | 搭載 |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 49W |
| 電源コードの長さ | 2m |
| 外形寸法 | W341×D213×H210mm(突起部含む) |
| 重量 | 約5kg |
| 使用温湿度範囲 | 0~40°C (結露のないところ) |
| 価格(税抜) | ¥437,800(¥398,000) |



オゾンとは?

オゾンは大気中に自然に存在し、大気を自浄する働き(脱臭・除菌)をしています。オゾン分子は、きわめて反応性の高い物質であり、時間とともに安定した酸素に戻ろうとする性質をもっており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。



危険ではないの?

利用する場所や目的に応じて適切にオゾン濃度を設定すれば、危険性はありません。エアフィーノなら、広さに応じて最適なオゾン発生量の設定ができ、さらにモーションセンサーによって人体を検知し自動で安心モードに切り替えるので、安心してご使用いただけます。

室内およびトイレの消臭・殺菌
エアフィーノ VS-50SII

パールホワイト

ジェットブラック

ファインウッド



付属スタンド使用時




壁掛け使用時


エアフィーノ VS-50SII 色をご指定下さい

| | |
|--------|-------------------------|
| コード | 76089 |
| 本体寸法 | 幅236×奥行73.5×高さ202mm |
| オゾン発生量 | 10・20・30・40・50mg/h(5段階) |
| 重量 | 1.3kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 8.5W |
| 価格(税抜) | ¥217,800(¥198,000) |

除菌性能

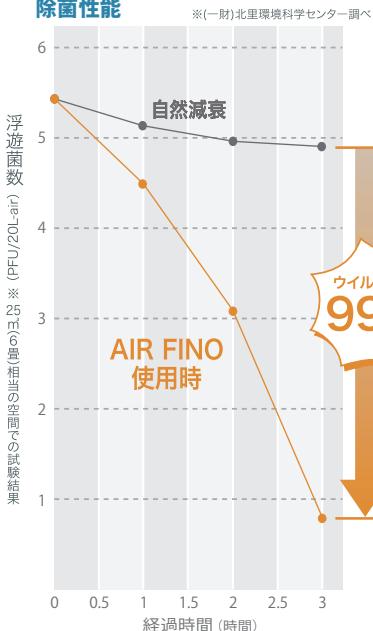

脱臭性能




◆良いの元をオゾンで分解して脱臭・除菌

オゾンが悪臭の元を分解・無臭化するので、快適な空間が得られます。オゾンの除菌力で、空気中の浮遊するウイルスを抑制します。

◆5段階のオゾン量切替と【新機能】安心モード

オゾン発生量は部屋の広さや臭いの強さにより5段階に切り替えられます。安心モードはモーションセンサーにより人を感知して、オゾン量を自動で半分に。これにより用途や使用環境にあわせた適切な運転が可能です。

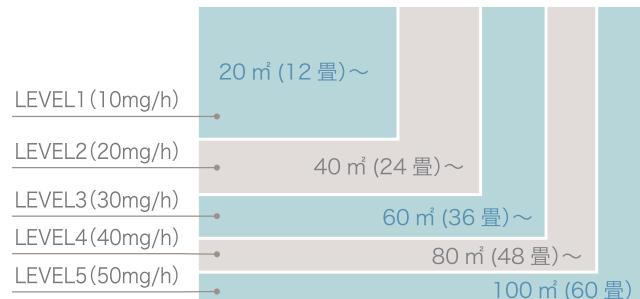

◆選べる3つのカラー


お部屋の雰囲気に合わせてお好みの本体カラーをお選びいただけます。

◆シンプル & コンパクトな形状

インテリア性の高い外観 & スタンドと壁掛けの2way仕様でどんなお部屋にも調和します。小型軽量設計で、どこでも設置が出来ます。付属品にスタンドと壁掛け金具があり、壁掛け時には、落下や盗難の防止対策として金具と本体のビス止めが出来るようになりました。

◆らくらくメンテナンス

オゾン発生体ユニットとフィルターを掃除するだけで交換品はなし。シンプルな構造なのでお手入れも簡単です。電源を入れてから約1ヶ月(720時間)を過ぎるとランプが光ってメンテナンスのタイミングをお知らせ。

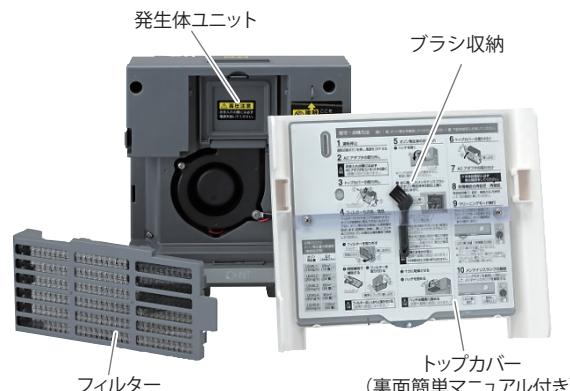

哺乳ビン殺菌乾燥保管庫

CBB-900Sの特長(CBB-900との違い)

温度・時間の管理が出来ます。煮沸・薬剤消毒の必要はありません。マイコン制御で時間と温度を管理。運転途中で間違ってドアを開けた場合、殺菌に必要な時間を自動で延長(最大60分)、ドア全面ガラスにより収納ビンおよび付属品側部の目視が可能。



CBB-900S



CBB-900・CBB-1500・CBB-2400

◆煮沸・薬剤消毒の必要はありません!

流水で洗浄後、ラックにセットしてください。



◆乳幼児を感染症から守ります

赤ちゃんの哺乳ビンと乳首を、遠赤外線熱風で殺菌・乾燥させる装置です。ミルク汚れの落ちにくい部分もしっかりと殺菌し、雑菌の繁殖による食中毒・ウイルス感染を予防します。

◆薬品を使わないから安心・安全!!

81~85℃の遠赤外線熱風が哺乳ビンの中を殺菌します。乳首の吸引穴まで殺菌可能です。薬剤消毒ではないので、手荒れや残留塩素の心配はありません。また、熱湯消毒のようにヤケドをする心配もありません。



クリアベビーボトル(哺乳ビン殺菌乾燥保管庫)

| コード | 型式 | サイズ | 価格(税抜) |
|------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 8128 | CBB-900S (9本入) | W370×D300×H470 mm | ¥369,600 (¥336,000) |
| 8114 | CBB-900 (9本入) | W370×D300×H470 mm | ¥310,200 (¥282,000) |
| 8122 | CBB-1500 (15本入) | W480×D290×H464 mm | ¥446,160 (¥405,600) |
| 8123 | CBB-2400 (24本入) | W600×D390×H504 mm | ¥547,800 (¥498,000) |

※CBB-900・CBB-900S・CBB-2400は「ピジョン母乳実感3代目」対応

歯ブラシ殺菌乾燥保管庫



CB-100S

◆毎日使う歯ブラシの殺菌に!

使用中の歯ブラシには10種類以上の有害な殺菌が生息しています。水洗いしただけでは殺菌が繁殖してしまい、口腔感染症を引き起こす原因になります。クリアブラシには湿気を含んだ歯ブラシに繁殖するウイルスを除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。

◆簡単・確実!

歯ブラシをホルダーに立て、ドアを閉めたらスタートボタンを押すだけ。80℃前後の遠赤外線熱風が吹き出し、毛と毛の間まで殺菌・乾燥します。紫外線も照射して効果の高い殺菌が可能です。

◆コンパクトな大きさ

コンパクトサイズなので、置き場所をとりません。




クリアブラシ(歯ブラシ殺菌乾燥保管庫)

| コード | 型式 | サイズ | 重量 | 電源 | 消費電力 | 価格(税抜) |
|------|---------------|-------------------|------|-------------------|------|---------------------|
| 8125 | CB-100S(25本入) | W272×D197×H330 mm | 6kg | AC100V 50/60Hz | 180W | ¥234,960 (¥213,600) |
| 8126 | CB-100S(30本入) | | | | | ¥240,240 (¥218,400) |
| 8127 | CB-100S(35本入) | | | | | ¥245,520 (¥223,200) |
| 8118 | CB-600 (50本入) | W465×D292×H390 mm | 18kg | AC100V 50/60Hz | 520W | ¥310,200 (¥282,000) |
| 8119 | CB-600 (60本入) | | | | | ¥323,400 (¥294,000) |
| 8120 | CB-600 (70本入) | | | | | ¥336,600 (¥306,000) |

CB-100Sの特長

いたずら防止の鍵付き。熱風と殺菌灯により安全に殺菌。ドアにガラスが付いたことにより収納品の目視が可能です。起動時およびサイクル終了後、毎回のドアの開け閉めで5分間殺菌灯が点灯し、常時庫内をクリーンに保ちます。清掃が出来るようにフィルターが脱着式になりました。

 <https://shop.vity.co.jp>
ビティーショップ

 **vity-shop**

「見に来てね！」



※カタログに掲載されていても、ネットショップには無い商品もございます。

Vity 株式会社 ビティ 【本社】〒547-0011 大阪市平野区長吉出戸6丁目14番30号
【ホームページ】<https://vity.co.jp>

TEL 0120-555-456 **FAX 0120-797-533**

*このカタログ掲載の仕様及び外観は改善の為、予告なく変更することがあります。
*このカタログ掲載の価格は 2025 年 8 月現在の価格です。また、運賃・設置費等は含まれておりません。
***表示価格は税込【()内は税抜】価格です。**